


LAMELUX-A /-B LED

LAMELUX-A RAL9005



LAMELUX-A RAL9006

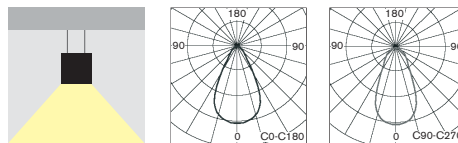


- Exquisite design suspended LED lighting fixture for smooth, comfortable and energy saving with combination of direct illumination and edge diffuse lighting through the diffuser lamels
- Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, exhibitions, banks, or even modern residential areas
- Modern high quality materials:
 - body made of aluminum sheet painted in RAL9005 (black) or RAL9006 (grey) (alternative surface treatment is possible upon agreement)
 - Acryl Satiné Diffuser
- elegantné stropné závesné LED svetidlo s kombináciou príjemného, komfortného a úsporného priameho osvetlenia a difúzneho osvetlenia cez hrany lamiel difúzora svetidla
- vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstavníky, banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory
- vysokokvalitné materiály:
 - teleso: hliníkový plech lakovaný v RAL9005 (čierna) alebo RAL9006 (šedá) (alternatívna farba svetidla je možná po dohode)
 - difúzor: acryl Satiné

STANDARD FEATURES**ŠTANDARDNÁ VÝBAVA**

- MidPower LEDs 130-150lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM
- LED electronic ballast
- 2pcs of tool-free adjustable wire holders located on the fixture body for rapid mounting and adjustment of suspension length
- 2pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long
- 1pc of ceiling power outlet
- 0.8m long cord
- MidPower LEDs 130-150lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM
- vybavené elektronickým predradníkom pre LED
- 2ks nastaviteľných závesných mechanizmov pre nastavenie požadovanej dĺžky závesu
- 2ks závesných laniek dĺžky 0,8m
- 1ks sieťovej prípojnej krabičky na strop
- číry prívodný elektrický kábel 0,8m dlhý


OPTIONS**PRÍPLATKY**

- Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs)
- Alternative LED light colour is possible (min.order quantity 100pcs)
- povrchová úprava svetidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks)
- alternatívna LED farba svetla podľa špecifikácie (min. 100ks)

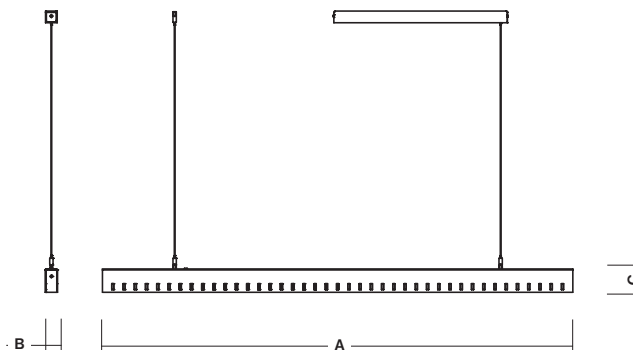
**LAMELUX-A LED**

Type / Typ	A x B x C mm	Input Power	LED parameters	CRI	Order Code	Weight
LAMELUX-A LED/3000K RAL9005	1410 x 37 x 70mm	60W	LED/ 3000K/ 6200lm	typical 82	297-B-01-02	3,5 kg
LAMELUX-A LED/5000K RAL9005	1410 x 37 x 70mm	60W	LED/ 5000K/ 6500lm	typical 82	297-B-02-02	3,5 kg
LAMELUX-A LED/3000K RAL9006	1410 x 37 x 70mm	60W	LED/ 3000K/ 6200lm	typical 82	297-B-01-01	3,5 kg
LAMELUX-A LED/5000K RAL9006	1410 x 37 x 70mm	60W	LED/ 5000K/ 6500lm	typical 82	297-B-02-01	3,5 kg

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk
LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk

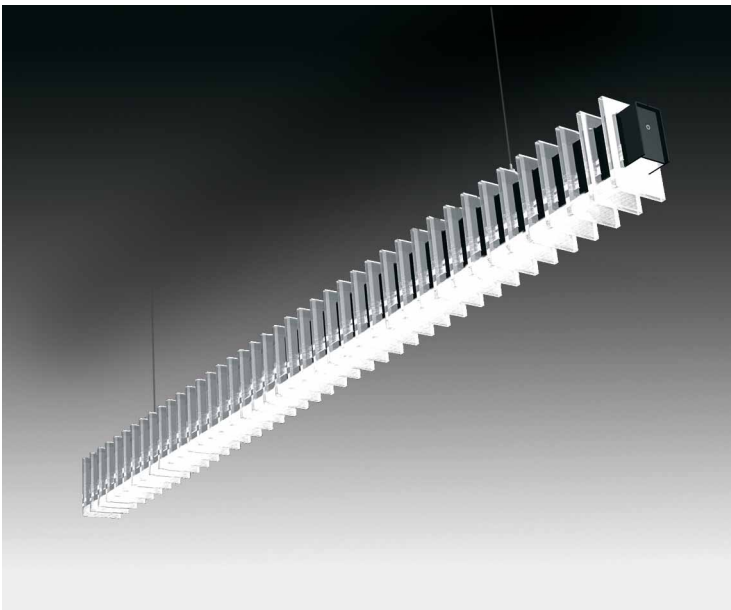LAMELUX-B LED

LAMELUX-B RAL9005

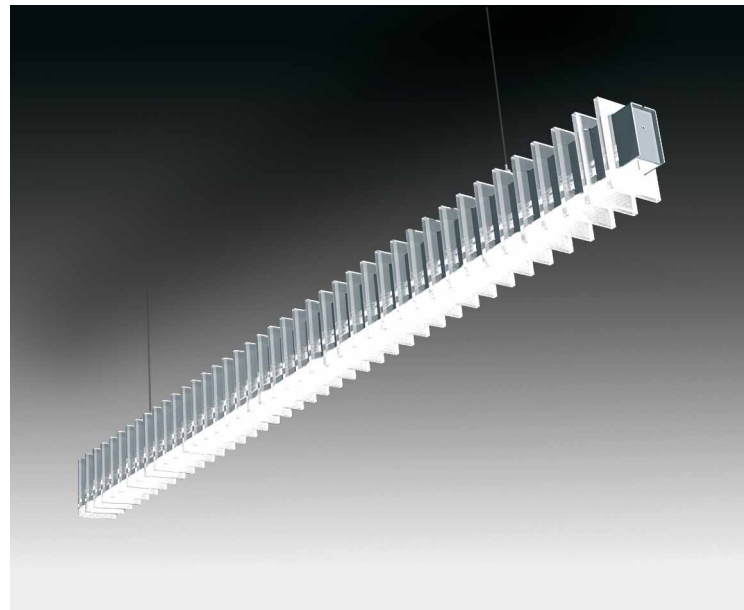

LAMELUX-B RAL9005

LAMELUX-B LED

Type / Typ	A x B x C mm	Input Power	LED parameters	CRI	Order Code	Weight
LAMELUX-B LED/3000K RAL9005	1410 x 70 x 105mm	60W	LED/ 3000K/ 6200lm	typical 82	297-B-100-02	3,5 kg
LAMELUX-B LED/5000K RAL9005	1410 x 70 x 105mm	60W	LED/ 5000K/ 6500lm	typical 82	297-B-101-02	3,5 kg
LAMELUX-B LED/3000K RAL9006	1410 x 70 x 105mm	60W	LED/ 3000K/ 6200lm	typical 82	297-B-100-01	3,5 kg
LAMELUX-B LED/5000K RAL9006	1410 x 70 x 105mm	60W	LED/ 5000K/ 6500lm	typical 82	297-B-101-01	3,5 kg

