



NEOLUX-LED



- Smart slim design suspended lighting fixture for all powerful, smooth and comfortable direct illumination, equipped with powerful 3000K or 5000K LEDs
- Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, workplaces, exhibitions, banks, shops, schools or even modern residential areas
- Modern high quality materials:
 - body made of pure anodised aluminum profile
 - microprismatic diffuser made of extruded impact resistant PC
- elegantné štíhle stropné závesné svietidlo pre výkonné, príjemné a komfortné priame osvetlenie, vybavené výkonnými LED vo farbe 3000K alebo 5000K
- vhodné pre použitie pre reprezentačné interiéry, kancelárie, hotely, výstavníky, obchodné priestory, banky, školy alebo aj pre moderné obytné priestory
- vysokokvalitné materiály:
 - teleso: eloxovaný AL profil
 - difúzor: prizmatický polykarbonátový profil PC

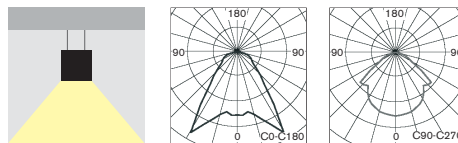

Prismatic diffuser detail
Detail prizmatického difúzora

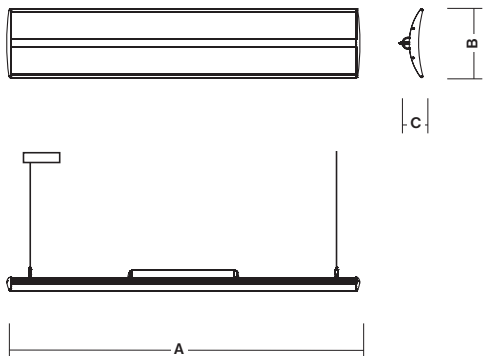

STANDARD FEATURES

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- MidPower LEDs 130-150lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM
- LED electronic ballast
- 2pcs of tool-free adjustable wire holders located on the fixture body for rapid mounting and adjustment of suspension length
- 2pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long
- 1pc of ceiling power outlets
- 0.8m long cord
- MidPower LED 130-150lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM
- vybavené elektronickým predradníkom pre LED
- 2ks nastaviteľných závesov pre nastavenie požadovanej dĺžky závesu
- 2ks závesných laniek dĺžky 0,8m
- 1ks sieťovej prípojnej krabičky na strop
- číry privodný elektrický kábel 0,8m dlhý

OPTIONS

PRÍPLATKY

- Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs)
- Alternative LED light colour is possible (min.order quantity 100pcs)
- povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks)
- alternativna LED farba svetla podľa špecifikácie (min. 100ks)

NEOLUX-LED

Type / Typ	A x B x C mm	Input Power	LED parameters	CRI	Order Code	Weight
NEOLUX LED/3000K	1382 x 270 x 82mm	90W	LED/ 3000K/ 10200 lm	typical 82	278-B-00	6,0 kg
NEOLUX LED/5000K	1382 x 270 x 82mm	90W	LED/ 5000K/ 11000 lm	typical 82	278-B-01	6,0 kg

NEOLUX-LED DIM-DALI

Type / Typ	A x B x C mm	Input Power	LED parameters	CRI	Order Code	Weight
NEOLUX-DIM-DALI LED/3000K	1382 x 270 x 82mm	90W	LED/ 3000K/ 10200 lm	typical 82	278-B-02	6,0 kg
NEOLUX-DIM-DALI LED/5000K	1382 x 270 x 82mm	90W	LED/ 5000K/ 11000 lm	typical 82	278-B-03	6,0 kg

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk
LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk

Typical workplace lighting application

