


## C.LEDLUX-DIM / MULTILED-DIM



← → 27m/30m




← → 27m/30m



**Input Power:**

- 3,2W / 5,7VA (maintained M)
- 1,8W / 3,8VA (non-maintained NM)
- 1,3W / 4,0VA (CBS)



- **DIMMABLE** modern design **surface or recessed mounted LED** all non-maintained (NM), maintained (M) or centralised (C) emergency lighting with smooth legend illumination especially designed for all areas such as **cinemas, theaters, concert halls, etc.**
- During performance the light output is reduced to 10% and in case of emergency it is automatically increased to 100%
- No special wiring is needed (the wiring scheme is shown below)
- It is available in all following versions:
  - **AUTOTEST** (-AT),
  - **CENTRAL BATTERY** (C.LEDLUX) for **non-addressable CBS** (look up pages No.178)
- Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034
- Design: metal sheet body with PE powder coat finish RAL9006 (grey) or RAL9003 (white) or black (RAL9005)
- Stmievateľné moderné LED svietidlo pre **netrvalé (NM), trvalé (M)** alebo **centrálne (C)** núdzové osvetlenie s perfektnou rovnomernosťou osvetlenia piktogramu **navrhnuté špeciálne pre použitie v kinosálah, divadlách, koncertných halách**, kde je počas predstavenia žiadúce **zredukovať výkon** tohto svietidla tak, aby **neposobilo rušivo (10%)** a v prípade výpadku elektrickej energie sa výkon **automaticky zvýši na 100%**
- Nie sú potrebné žiadne špeciálne vodiče (schéma pripojenia je ukázaná nižšie)
- Dostupné s funkciami:
  - **AUTOTEST** (-AT),
  - **CENTRAL BATTERY** (C.LEDLUX) pre **neadresovateľné CBS** (pozri str.178)
- spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034
- konštrukcia: teleso z oceleového plechu vo farbe RAL9006 (šedá) alebo RAL9003 (biela) alebo RAL9005 (čierna)

### STANDARD FEATURES


### ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- **HighPower LEDs 120lm/W (Lumileds) with the lifetime Min 100.000h**
- LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
- TEST button
- **výkonné LED 120lm/W (Lumileds) so životnosťou min 100000hod**
- signalizácia LED a TEST tlačítko

### OPTIONAL ACCESSORIES

### PRÍPLATKY

- Special suspended plexi with layered design for perfect smooth illumination of legend (it must be ordered as a separate item-look up Page No.336 for further details)
- Wall or ceiling mounting brackets
- Wire rope suspension set
- Alternative colour surface treatment in RAL (min order quantity 100pcs)
- špeciálne vrstvené závesné plexi pre rovnomerné osvetlenie piktogramu na jeho celej ploche (plexi musí byť objednané samostatne podľa želaného piktogramu-vid stran 336 pre detaily)
- nástenná, stropná alebo stropná závesná konzola
- lanková závesná sada
- povrchová úprava vo farbe podľa špecifikácie odberateľa (min 100ks)

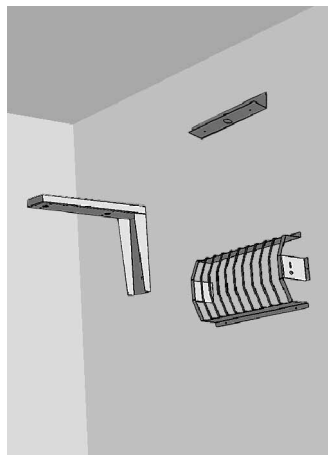

## C.LEDLUX-DIM / MULTILED-DIM




• **DIMMING Function Control**

(10% / 100%) :


If 230V AC is present on **DIM CONTROL** terminal, then the power is 10%, otherwise 100%

• **Riadenie stmievania (10% / 100%):**



ak je prítomné 230V AC na **DIM CONTROL**, tak svieti na výkon 10%, inak na 100%



C.LEDLUX-P / MULTILED-P Dimensions

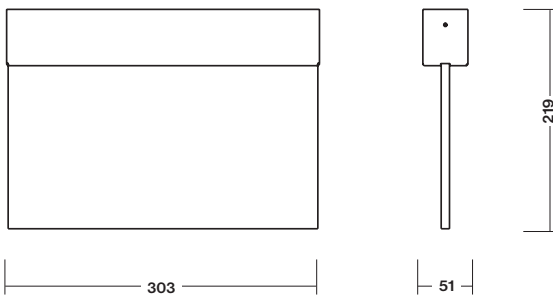

C.LEDLUX-V / MULTILED-V Dimensions

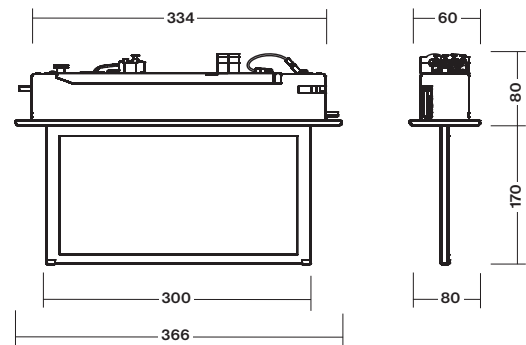

Recessed mounting hole size: 336 x 57 mm  
Rozmer montážneho otvoru : 336 x 57 mm

### AUTOTEST OFF NM/M

Type	Version	Colour	Light Source	Duration	Battery	Order Code	Weight
MULTILED-P-ATR DIM 3xLED.1h <b>NO-AT*</b>	NM/M Dimmable	Black/ čierna	3x HighPower LED	1h	NiMh 4,8V/2,1Ah	85-B-216-11-00	0,8 kg

\* AUTOTEST Funktionen are OFF / Všetky funkcie AUTOTEST su deaktivované

Page No.166

### AUTOTEST -AT NM/M

Type	Version	Colour	Light Source	Duration	Battery	Order Code	Weight
MULTILED-P-ATR DIM 3xLED.1h	NM/M Dimmable	Grey / šedá	3x HighPower LED	1h	NiMh 4,8V/2,1Ah	85-B-216-10-03	0,8 kg
MULTILED-P-ATR DIM 3xLED.1h	NM/M Dimmable	White / biela	3x HighPower LED	1h	NiMh 4,8V/2,1Ah	85-B-216-10-02	0,8 kg
MULTILED-P-ATR DIM 3xLED.1h	NM/M Dimmable	Black / čierna	3x HighPower LED	1h	NiMh 4,8V/2,1Ah	85-B-216-10-04	0,8 kg
MULTILED-V-ATR DIM 3xLED.1h	NM/M Dimmable	White / biela	3x HighPower LED	1h	NiMh 4,8V/2,1Ah	85-B-218-10-01	0,8 kg
MULTILED-V-ATR DIM 3xLED.1h	NM/M Dimmable	Black / čierna	3x HighPower LED	1h	NiMh 4,8V/2,1Ah	85-B-218-10-02	0,8 kg

Page No.178

### CENTRAL BATTERY (CBS)

Type	Colour	CBS Version for	Light Source	Order Code	Weight
C.LEDLUX-P DIM 230V AC/DC	Grey / šedá	CBS NON-ADDRESSABLE	3x HighPower LED	85-B-200-07-01	0,7 kg
C.LEDLUX-P DIM 230V AC/DC	White / biela	CBS NON-ADDRESSABLE	3x HighPower LED	85-B-200-07-00	0,7 kg
C.LEDLUX-P DIM 230V AC/DC	Black / čierna	CBS NON-ADDRESSABLE	3x HighPower LED	85-B-200-07-02	0,7 kg
C.LEDLUX-V DIM 230V AC/DC	Grey / šedá	CBS NON-ADDRESSABLE	3x HighPower LED	85-B-201-02-00	0,7 kg
C.LEDLUX-V DIM 230V AC/DC	White / biela	CBS NON-ADDRESSABLE	3x HighPower LED	85-B-201-01-00	0,7 kg
C.LEDLUX-V DIM 230V AC/DC	Black / čierna	CBS NON-ADDRESSABLE	3x HighPower LED	85-B-201-03-00	0,7 kg

## Accessories / Príslušenstvo



• **It is not included in standard package. It must be ordered as separate item !**

- Viewing Distance 30m for all H,I,J versions
- In accordance with ISO7010


• **nie je súčasťou štandardného balenia svietidla, musí byť objednané ako samostatná položka !**

- rozoznateľnosť piktogramu 30m pre všetky H,I,J verzie
- piktogram v súlade s ISO7010



Optional Item / Príplatok	Order Code / Objednávaci kód
Double sided plexi H/J, obojstranné plexi H/J	85-B-306-32-00
Double sided plexi I, obojstranné plexi I	85-B-306-31-00
Single sided plexi H, jednostranné plexi H	85-B-306-22-00
Single sided plexi I, jednostranné plexi I	85-B-306-23-00
Single sided plexi J, jednostranné plexi J	85-B-306-24-00

Optional Item / Príplatky	Order Code
Parallel wall mounting bracket in white RAL9003 colour / nástenná konzola rovnobežne so stenou v bielej RAL9003	85-B-05-08-00
Parallel wall mounting bracket in grey RAL9006 colour / nástenná konzola rovnobežne so stenou v šedej RAL9006	85-B-05-08-F17
Upright wall mounting bracket in white RAL9003 colour / konzola kolmo na stenu v bielej RAL9003	85-B-05-09-00
Upright wall mounting bracket in grey RAL9006 colour / konzola kolmo na stenu v šedej RAL9006	85-B-05-09-F17
Wire rope suspension set 1,0m long in white RAL9003 colour / lanková závesná sada 1,0m dlhá v bielej RAL9003 farbe	85-B-05-13-01
Wire rope suspension set 1,0m long in grey RAL9006 colour / lanková závesná sada 1,0m dlhá v šedej RAL9006 farbe	85-B-05-13-00
Wire rope suspension set 1,5m long in white RAL9003 colour / lanková závesná sada 1,5m dlhá v bielej RAL9003 farbe	85-B-05-25-F1
Wire rope suspension set 1,5m long in grey RAL9006 colour / lanková závesná sada 1,5m dlhá v šedej RAL9006 farbe	85-B-05-25-00
Wire rope suspension set 2,0m long in white RAL9003 colour / lanková závesná sada 2,0m dlhá v bielej RAL9003 farbe	85-B-05-60-00
Wire rope suspension set 2,0m long in grey RAL9006 colour / lanková závesná sada 2,0m dlhá v šedej RAL9006 farbe	85-B-05-18-00
Pendant ceiling mounting bracket 1,0m in white RAL9003 colour / trubková závesná sada 1,0m dlhá v bielej RAL9003 farbe	85-B-05-27-F1
Pendant ceiling mounting bracket 1,0m in grey RAL9006 colour / trubková závesná sada 1,0m dlhá v šedej RAL9006 farbe	85-B-05-27-F17

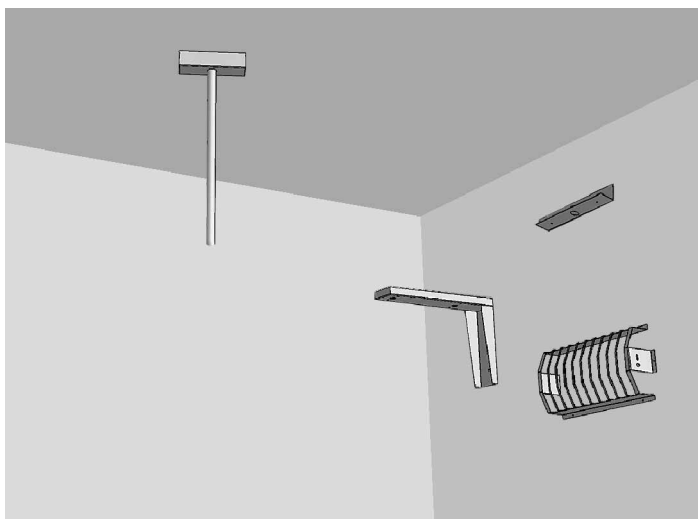

**C.LEDLUX-DIM / MULTILED-DIM**

Theater dimmable emergency lighting fixture application

