


Standard Line

Recessed Mounted Emergency Luminaire

FLATLUX / MULTIFLAT

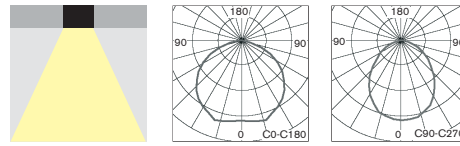

- Powerful modern design **recessed** non-maintained (NM), maintained (M) or centralised (C) emergency lighting fixture with perfect light distribution for all areas such as **offices, shops, hotels, banks, entrance halls, schools, hospitals**, etc.

It is available in all following versions:

- **AUTOTEST** (-AT),
- **CENTRALTEST** (-ATXL) for **ELMAX LOOK** system (look up also page No.170)
- **CENTRAL BATTERY** (C.FLATLUX) for **non-addressable CBS** (look up also page No.178)
- **CENTRAL BATTERY** (-ATXP) for system **ELMAX-PATROLUX & Addressable CBS** (look up also page No.174)
- Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034
- Design:
 - metal sheet body with PE powder coat finish RAL9006 (grey) or RAL9003 (white) or RAL9005 (black)

- výkonné moderné stropné zapustené svietidlo pre **netrvalé (NM)**, **trvalé (M)** alebo **centrálne (C)** núdzové osvetlenie s perfektnou rovnomernosťou osvetlenia navrhnuté pre všeobecné použitie priestorov ako napr. kancelárie, obchody, školy, nemocnice, vstupné haly, banky a pod., všade tam, kde sa kladie dôraz na nenápadnosť núdzového svietidla v interiéri

Dostupné s funkciami:

- **AUTOTEST** (-AT)
- **CENTRALTEST** (-ATXL) pre systém ELMAX LOOK (pozri str.170)
- **CENTRAL BATTERY** (C.FLATLUX) pre **neadresovateľné CBS** (pozri str.178)
- **CENTRAL BATTERY** (-ATXP) pre systém **ELMAX-PATROLUX s adresovateľnou CBS** (pozri str. 174)
- spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034
- konštrukcia:
 - teleso z ocelového plechu vo farbe RAL9006 (šedá) alebo RAL9003 (biela) alebo RAL9005 (čierna)

STANDARD FEATURES

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA


- Special prismatic diffuser for perfect light distribution
- LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
- TEST button
- Addressable CENTRALTEST communication module (for ATXL, ATXP versions only)

- špeciálny prizmatický difúzor pre perfektnú distribúciu svetla do priestoru
- signalizácia LED a TEST tlačítko
- adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul (len pre ATXL a ATXP verzie)

OPTIONAL ACCESSORIES

PRÍPLATKY

- Long-Life LED tube for standard 8W fluorescent tube retrofit (look up page No.267)
- Alternative colour surface treatment in RAL (min order quantity 100pcs)
- Long-Life LED žiarivka pre náhradu za štandardnú 8W žiarivku (pozri str.267)
- povrchová úprava vo farbe podľa špecifikácie odberateľa (min 100ks)



Input Power (8W):

- 10W / 21,5VA (maintained M)
- 2,1W / 7,0VA (non-maintained NM)
- 10,7W / 17,4VA (CBS)


Input Power (11W):

- 13,2W / 26,6VA (maintained M)
- 2,7W / 6,0VA (non-maintained NM)
- 14,3W / 22,3VA (CBS)



Option: LED tube for 8W fluorescent tube retrofit
Príplatok: LED žiarivka pre náhradu 8W žiarivky
(look up also pages No.267)

FLATLUX / MULTIFLAT

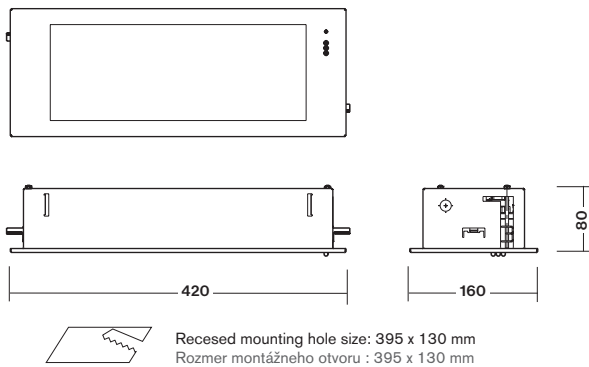

								NM/M
Type	Version	Colour / Farba	Light Source	Light Flux / Emergency mode	Battery	Order Code	Weight	
FLATLUX 8W.1h RAL9003	NM	White / biela	8W / G5	- / 131 lm	NiCd 3,6V/1,8Ah	138-B-28-01-00	1,5 kg	
FLATLUX 8W.3h RAL9003	NM	White / biela	8W / G5	- / 131 lm	NiMh 3,6V/4,0Ah	138-B-29-01-00	1,6 kg	
FLATLUX 11W.1h RAL9003	NM	White / biela	11W / 2G7	- / 252 lm	NiCd 3,6V/1,8Ah	138-B-32-01-00	1,5 kg	
FLATLUX 11W.1h RAL9006	NM	Grey / šedá	11W / 2G7	- / 252 lm	NiCd 3,6V/1,8Ah	138-B-32-01-01	1,6 kg	
FLATLUX 11W.1h RAL9005	NM	Black / čierna	11W / 2G7	- / 252 lm	NiCd 3,6V/1,8Ah	138-B-32-01-02	1,6 kg	
FLATLUX 11W.3h RAL9003	NM	White / biela	11W / 2G7	- / 252 lm	NiMh 3,6V/4,0Ah	138-B-33-01-00	1,7 kg	
MULTIFLAT 11W.1h RAL9003	NM/M	White / biela	11W / 2G7	900 lm / 252 lm	NiMh 3,6V/4,0Ah	138-B-40-01-00	1,8 kg	
MULTIFLAT 11W.3h RAL9003	NM/M	White / biela	11W / 2G7	900 lm / 252 lm	NiMh 3,6V/4,0Ah	138-B-41-01-00	1,9 kg	

Page No.166

AUTOTEST -AT NM/M

Type	Version	Colour / Farba	Light Source	Light Flux / Emergency mode	Battery	Order Code	Weight
MULTIFLAT-AT 8W.1h RAL9003	NM/M	White / biela	8W / G5	410 lm / 205 lm	NiMh 4,8V/2,1Ah	138-B-00-01-00	1,5 kg
MULTIFLAT-AT 8W.1h RAL9006	NM/M	Grey / šedá	8W / G5	410 lm / 205 lm	NiMh 4,8V/2,1Ah	138-B-00-01-F17	1,5 kg
MULTIFLAT-AT 8W.3h RAL9003	NM/M	White / biela	8W / G5	410 lm / 205 lm	NiMh 4,8V/4,0Ah	138-B-01-01-00	1,6 kg
MULTIFLAT-AT 8W.3h RAL9006	NM/M	Grey / šedá	8W / G5	410 lm / 205 lm	NiMh 4,8V/4,0Ah	138-B-01-01-F17	1,6 kg
MULTIFLAT-AT 11W.1h RAL9003	NM/M	White / biela	11W / 2G7	900 lm / 450 lm	NiMh 4,8V/3,0Ah	138-B-02-01-00	1,7 kg
MULTIFLAT-AT 11W.1h RAL9006	NM/M	Grey / šedá	11W / 2G7	900 lm / 450 lm	NiMh 4,8V/4,0Ah	138-B-02-01-F17	1,7 kg

Page No.170

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK

Type	Version	Colour / Farba	Light Source	Light Flux / Emergency mode	Battery	Order Code	Weight
MULTIFLAT-ATXL 8W.1h RAL9003	NM/M	White / biela	8W / G5	410 lm / 205 lm	NiMh 4,8V/2,1Ah	138-B-48-01-00	1,5 kg
MULTIFLAT-ATXL 8W.3h RAL9003	NM/M	White / biela	8W / G5	410 lm / 205 lm	NiMh 4,8V/4,0Ah	138-B-50-01-00	1,6 kg
MULTIFLAT-ATXL 11W.1h RAL9003	NM/M	White / biela	11W / 2G7	900 lm / 450 lm	NiMh 4,8V/3,0Ah	138-B-49-01-00	1,6 kg
MULTIFLAT-ATXL 11W.3h RAL9003	NM/M	White / biela	11W / 2G7	900 lm / 450 lm	NiMh 4,8V/4,0Ah	138-B-01-01-F17	1,7 kg

Page No.178

CENTRAL BATTERY (CBS)

Type	Colour / Farba	Version	Light Source	Light Flux	Order Code	Weight
C.FLATLUX 8W/230V AC/DC RAL9003	White / biela	CBS NON-ADDRESSABLE	8W / G5	410 lm	138-B-12-01-00	1,2 kg
C.FLATLUX 8W/24V AC/DC RAL9003	White / biela	CBS NON-ADDRESSABLE	8W / G5	410 lm	138-B-11-01-00	1,2 kg
C.FLATLUX 8W/24V AC/DC RAL9006	Grey / šedá	CBS NON-ADDRESSABLE	8W / G5	410 lm	138-B-11-01-F17	1,2 kg
C.FLATLUX 11W/230V AC/DC RAL9003	White / biela	CBS NON-ADDRESSABLE	11W / 2G7	900 lm	138-B-09-01-00	1,2 kg
C.FLATLUX 11W/230V AC/DC RAL9006	Grey / šedá	CBS NON-ADDRESSABLE	11W / 2G7	900 lm	138-B-09-01-F17	1,2 kg
C.FLATLUX 11W/24V AC/DC RAL9003	White / biela	CBS NON-ADDRESSABLE	11W / 2G7	900 lm	138-B-45-01-00	1,2 kg

Page No.174

Addressable CENTRAL BATTERY (CBS) -ATXP ELMAX-PATROLUX

Type	Colour / Farba	Version	Light Source	Light Flux	Order Code	Weight
C.FLATLUX-ATXP 8W/230V AC/DC RAL9003	White / biela	ATXP CBS ADDRESSABLE	8W / G5	410 lm	138-B-56-01-00	1,3 kg
C.FLATLUX-ATXP 11W/230V AC/DC RAL9003	White / biela	ATXP CBS ADDRESSABLE	11W / 2G7	900 lm	138-B-57-01-00	1,3 kg

Look up pages No. 392-403 for 1lx Spacing tables
Pozri str. 390-403 pre rozmiestnenie svetidiel na dosiahnutie 1lx

8W/11W Recessed Emergency Luminaire

FLATLUX / MULTIFLAT

