

CEILING OR WALL MOUNTING ESCAPE ROUTE SIGN LEDLUX-P




← → 26m



← → 26m



← → 26m



- Modern design **surface mounted LED** non-maintained (NM), maintained (M) or centralised (C) emergency lighting with smooth legend illumination for all **areas such as offices, shops, hotels, banks, entrance halls, schools, hospitals, etc.**

It is available in all following versions:

- **AUTOTEST (-AT)**
- **CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX)** for non-addressable **CBS**
- Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034
- Design:
 - body with PE powder coat finish RAL9006 (grey) or RAL9003 (white) or RAL9005 (black)
- stropné moderné LED svietidlo pre **netrvalé (NM), trvalé (M)** alebo **centrálne (C)** núdzové osvetlenie s perfektnou rovnomernosťou osvetlenia piktogramu navrhnuté pre všeobecné použitie priestorov ako napr. kancelárie, obchody, školy, nemocnice, vstupné haly, banky a pod., aj s funkciami:
 - **AUTOTEST (-AT)**
 - **CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX)** pre **neadresovateľné CBS**
 - spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034
 - konštrukcia: teleso z ocelového plechu vo farbe RAL9006 (šedá) alebo RAL9003 (biela) alebo RAL9005 (čierna)

STANDARD FEATURES

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
- TEST button
- signalizácia LED a TEST tlačítko


OPTIONAL ACCESSORIES

PRÍPLATKY

- **Special suspended plexi with layered design for perfect smooth illumination of legend. It must be ordered as a separate item- look up page No.174**
- Wall or ceiling mounting brackets (look up page No.175)
- Wire rope suspension set (look up page No.175)
- Alternative colour surface treatment in RAL (min order quantity 100pcs)
- **špeciálne vrstvené závesné plexi pre rovnomerné osvetlenie piktogramu na jeho celej ploche (plexi musí byť objednané samostatne podľa želaného piktogramu- viď strana 174 pre detaily)**
- nástenná, stropná alebo stropná závesná konzola (pozri str. 175)
- lanková závesná sada (pozri str. 175)
- povrchová úprava vo farbe podľa špecifikácie odberateľa (min 100ks)





Optional Brackets (refer to page No.175)
Príplatkové konzoly (pozri str. 175)



Input Power:

- 3,9W / 7,4VA (maintained M)
- 2,6W / 5,8VA (non-maintained NM)
- 1,3W / 4,0VA (CBS)

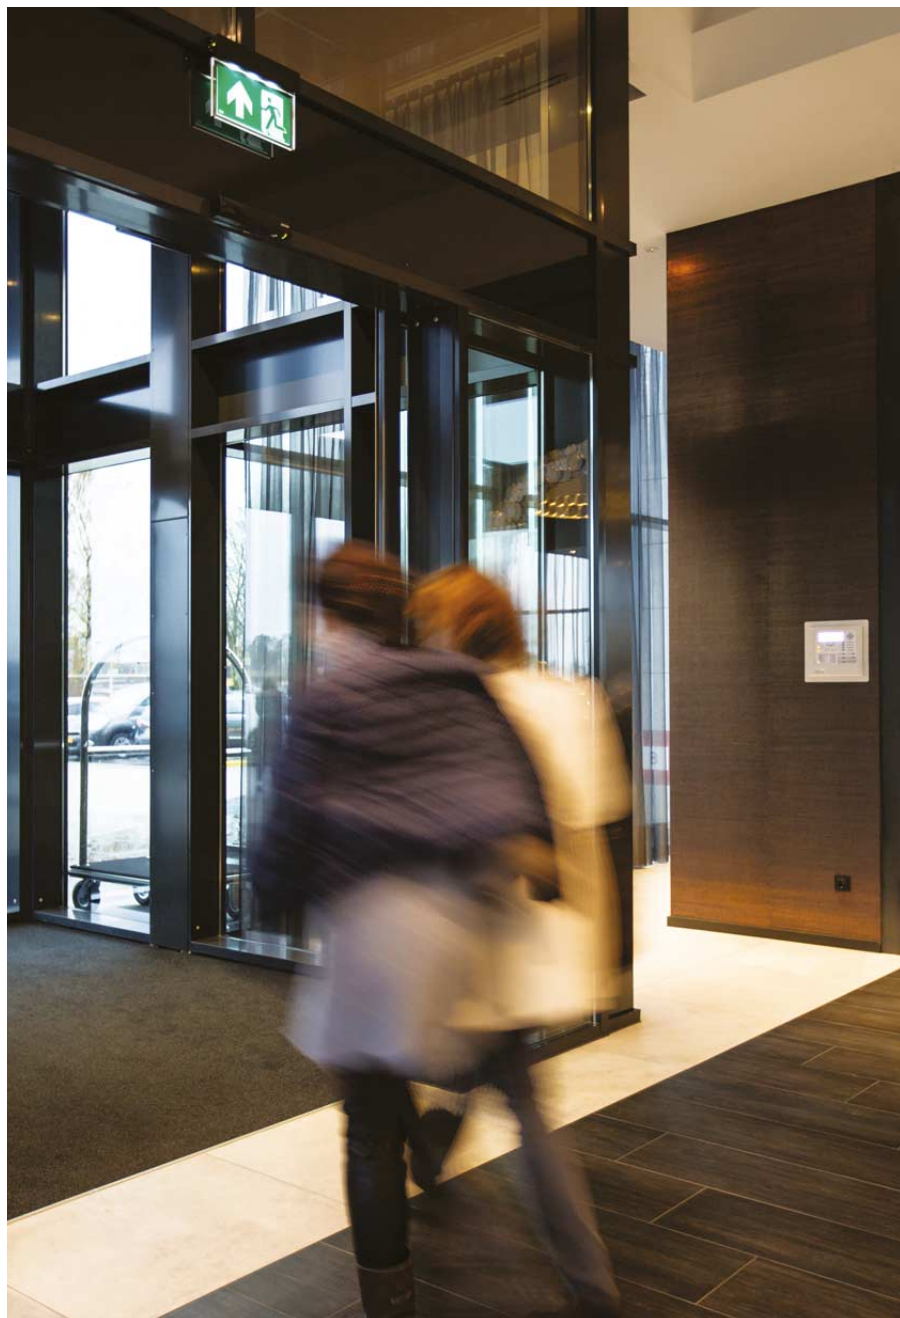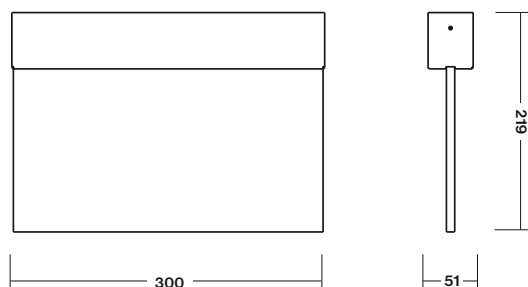

Page No.18

AUTOTEST -AT NM/M

Type	Version	Colour	Light Source	Duration	Battery	Order Code	Weight
MULTILED-P-AT 1h RAL9006	Only Body, No Plexi incl.	Grey / šedá	12x LED	1h	NiMh 4,8V/0,85Ah	85-B-111-05-00	1,2 kg
MULTILED-P-AT 1h RAL9003	Only Body, No Plexi incl.	White / biela	12x LED	1h	NiMh 4,8V/0,85Ah	85-B-111-06-00	1,2 kg
MULTILED-P-AT 1h RAL9005	Only Body, No Plexi incl.	Black / čierna	12x LED	1h	NiMh 4,8V/0,85Ah	85-B-111-10-03	1,2 kg
MULTILED-P-AT 3h RAL9006	Only Body, No Plexi incl.	Grey / šedá	12x LED	3h	NiMh 4,8V/2,1Ah	85-B-108-05-00	1,3 kg
MULTILED-P-AT 3h RAL9003	Only Body, No Plexi incl.	White / biela	12x LED	3h	NiMh 4,8V/2,1Ah	85-B-108-06-00	1,3 kg

CENTRAL BATTERY (CBS)

Type	Version	Colour	CBS Version for	Light Source	Order Code	Weight
C.LEDLUX-P 230V AC/DC RAL9006	Only Body, No Plexi incl.	Grey / šedá	CBS NON-ADDRESSABLE	12x LED	85-B-13-13-00	1,0 kg
C.LEDLUX-P 230V AC/DC RAL9003	Only Body, No Plexi incl.	White / biela	CBS NON-ADDRESSABLE	12x LED	85-B-13-14-00	1,0 kg
C.LEDLUX-P 230V AC/DC RAL9005	Only Body, No Plexi incl.	Black / čierna	CBS NON-ADDRESSABLE	12x LED	85-B-13-06-02	1,0 kg
C.LEDLUX-P 24V AC/DC RAL9006	Only Body, No Plexi incl.	Grey / šedá	CBS NON-ADDRESSABLE	12x LED	85-B-07-10-00	1,0 kg
C.LEDLUX-P 24V AC/DC RAL9003	Only Body, No Plexi incl.	White / biela	CBS NON-ADDRESSABLE	12x LED	85-B-07-11-00	1,0 kg




• It is not included in standard package. It must be ordered as separate item !

• Viewing Distance 26m for all H,I,J,K,L,M,N versions in accordance with ISO7010

• nie je súčasťou štandardného balenia svietidla, musí byť objednané ako samostatná položka !

• rozoznatelnosť piktogramu 26m pre všetky H,I,J,K,L,M,N verzie v súlade s ISO7010

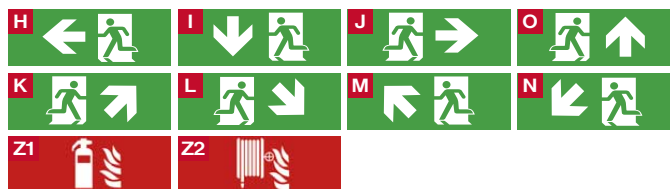

OPTIONAL ITEM	ORDER CODE
Double sided plexi H/J	85-B-312-23-01
Double sided plexi I	85-B-312-21-01
Single sided plexi H	85-B-312-29-01
Single sided plexi I	85-B-312-20-01
Single sided plexi J	85-B-312-30-01
Double sided plexi K/M	85-B-19-40-01
Double sided plexi L/N	85-B-19-41-01
Single sided plexi K	85-B-19-46-01
Single sided plexi L	85-B-19-47-01
Single sided plexi M	85-B-19-48-01
Single sided plexi N	85-B-19-49-01
Double sided plexi Z1	309-B-000-00-00-27
Double sided plexi Z2	309-B-000-00-00-28

PRIPLATOK	OBJEDNÁVACÍ KÓD
Obojstranné plexi H/J	85-B-312-23-01
Obojstranné plexi I	85-B-312-21-01
Jednostranné plexi H	85-B-312-29-01
Jednostranné plexi I	85-B-312-20-01
Jednostranné plexi J	85-B-312-30-01
Obojstranné plexi K/M	85-B-19-40-01
Obojstranné plexi L/N	85-B-19-41-01
Jednostranné plexi K	85-B-19-46-01
Jednostranné plexi L	85-B-19-47-01
Jednostranné plexi M	85-B-19-48-01
Jednostranné plexi N	85-B-19-49-01
Obojstranné plexi Z1	309-B-000-00-00-27
Obojstranné plexi Z2	309-B-000-00-00-28



ACCESSORIES LEDLUX-P



- Optional Accessories:**
- Wall brackets
 - Wire rope suspension set

Príplatky:

- nástenné konzoly
- lankový záves


Parallel wall mounting bracket
Konzola rovnobežne so stenou




Upright wall mounting bracket
Konzola kolmo na stenu



Optional Item / Príplatky	Order Code
Parallel wall mounting bracket in white RAL9003 colour / nástenná konzola rovnobežne so stenou v bielej RAL9003	85-B-05-08-00
Parallel wall mounting bracket in grey RAL9006 colour / nástenná konzola rovnobežne so stenou v šedej RAL9006	85-B-05-08-F17
Parallel wall mounting bracket in black RAL9005 colour / nástenná konzola rovnobežne so stenou v čiernej RAL9005	85-B-05-08-01
Upright wall mounting bracket in white RAL9003 colour / konzola kolmo na stenu v bielej RAL9003	85-B-05-09-00
Upright wall mounting bracket in grey RAL9006 colour / konzola kolmo na stenu v šedej RAL9006	85-B-05-09-F17
Upright wall mounting bracket in čiernej RAL9005 colour / konzola kolmo na stenu v čiernej RAL9005	85-B-05-09-01
Wire rope suspension set 1,0m long in white RAL9003 colour / lankový závesný set 1,0m dlhý v bielej RAL9003 farbe	85-B-05-13-01
Wire rope suspension set 1,0m long in grey RAL9006 colour / lankový závesný set 1,0m dlhý v šedej RAL9006 farbe	85-B-05-13-00
Wire rope suspension set 1,5m long in white RAL9003 colour / lankový závesný set 1,5m dlhý v bielej RAL9003 farbe	85-B-05-25-F1
Wire rope suspension set 1,5m long in grey RAL9006 colour / lankový závesný set 1,5m dlhý v šedej RAL9006 farbe	85-B-05-25-00
Wire rope suspension set 2,0m long in white RAL9003 colour / lankový závesný set 2,0m dlhý v bielej RAL9003 farbe	85-B-05-60-00
Wire rope suspension set 2,0m long in grey RAL9006 colour / lankový závesný set 2,0m dlhý v šedej RAL9006 farbe	85-B-05-18-00
Wire rope suspension set 3,5m long in white RAL9003 colour / lankový závesný set 3,5m dlhý v bielej RAL9003 farbe	85-B-05-26-F1
Wire rope suspension set 3,5m long in grey RAL9006 colour / lankový závesný set 3,5m dlhý v šedej RAL9006 farbe	85-B-05-26-00
Pendant ceiling mounting bracket 1,0m in white RAL9003 colour / trubkový závesný set 1,0m dlhý v bielej RAL9003 farbe	85-B-05-27-F1
Pendant ceiling mounting bracket 1,0m in grey RAL9006 colour / trubkový závesný set 1,0m dlhý v šedej RAL9006 farbe	85-B-05-27-F17

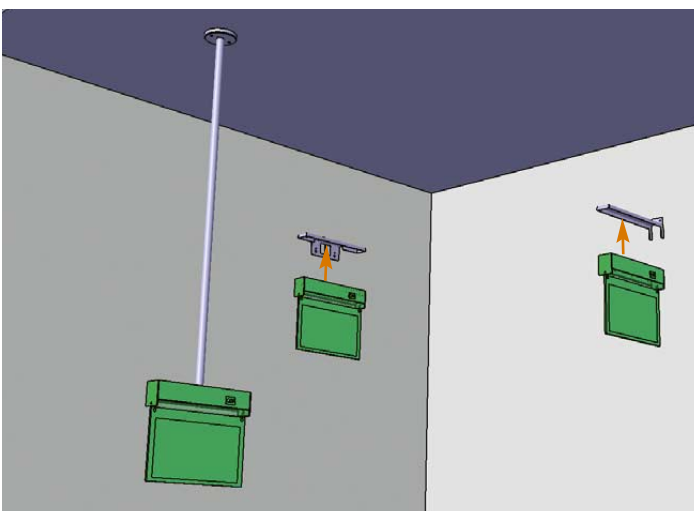

CEILING MOUNTING
LEDLUX-P

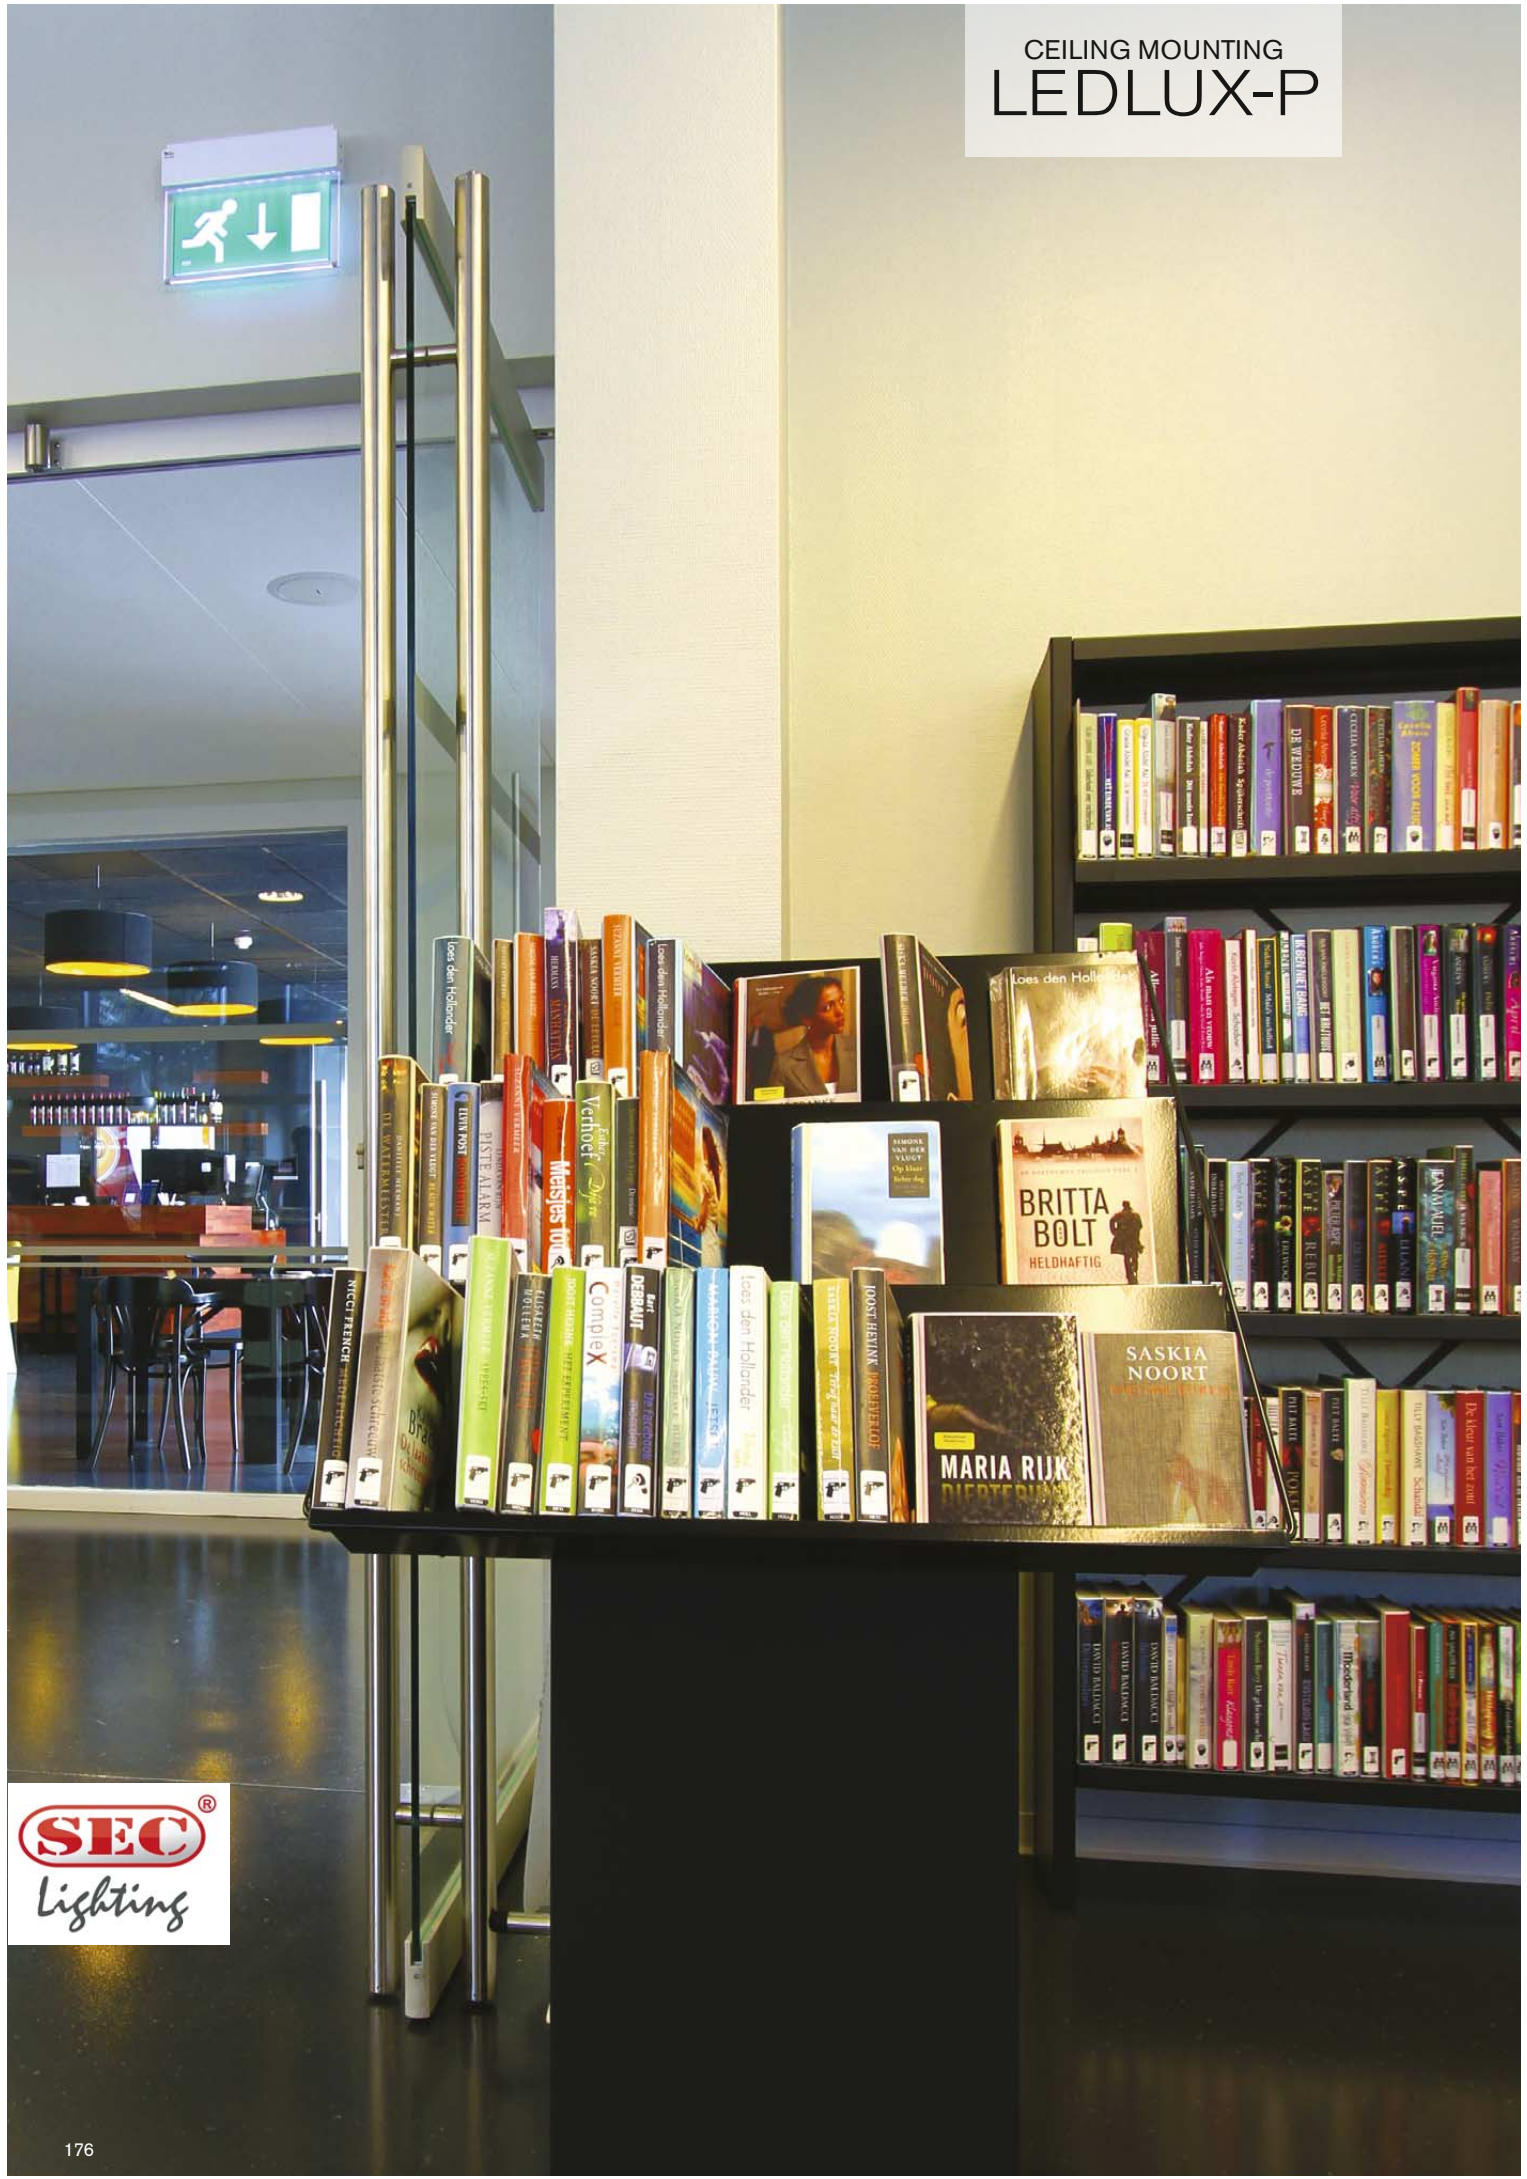

SEC[®]
Lighting

CEILING MOUNTING
LEDLUX-P



RECESSED ESCAPE ROUTE SIGN LEDLUX-V




← → 26m



← → 26m



← → 26m



Input Power:

- 3,9W / 7,4VA (maintained M)
- 2,6W / 5,8VA (non-maintained NM)
- 1,3W / 4,0VA (CBS)

- Modern design **recessed LED** non-maintained (NM), maintained (M) or centralised (C) emergency lighting with smooth legend illumination for all **areas such as offices, shops, hotels, banks, entrance halls, schools, hospitals, etc.**

It is available in all following versions:

- **AUTOTEST (-AT)**
- **CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX)** for **non-addressable CBS**
- Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034
- Design:
 - metal sheet body with PE powder coat finish RAL9006 (grey) or RAL9003 (white) or RAL9005 (čierna)
 - Special suspended plexi with layered design for perfect smooth illumination of a legend. It must be ordered as a separate item- look up the page No.180
- moderné stropné zapustené LED svetidlo pre **netrvalé (NM)**, **trvalé (M)** alebo **centrálne (C)** núdzové osvetlenie s perfektnou rovnomernosťou osvetlenia piktogramu navrhnuté pre všeobecné použitie priestorov ako napr. kancelárie, obchody, školy, nemocnice, vstupné haly, banky a pod., aj s funkciami:
 - **AUTOTEST (-AT)**
 - **CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX)** pre **neadresovateľné CBS**
 - spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034
 - konštrukcia:
 - teleso z ocelového plechu vo farbe RAL9006 (šedá) alebo RAL9003 (biela) alebo RAL9005 (čierna)
 - špeciálne vrstvené závesné plexi pre rovnomerné osvetlenie piktogramu na jeho celej ploche (musí byť objednané ako samostatná položka - pozri str. 180)

STANDARD FEATURES


- LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
- TEST button
- signalizácia LED
- TEST tlačítko

STANDARDNÁ VÝBAVA

OPTIONAL ACCESSORIES

- **Special suspended plexi with layered design for perfect smooth illumination of legend. It must be ordered as a separate item- look up the page No.180**
- Alternative colour surface treatment in RAL (min order quantity 100pcs)
- **špeciálne vrstvené závesné plexi pre rovnomerné osvetlenie piktogramu na jeho celej ploche (plexi musí byť objednané samostatne podľa želaného piktogramu- viď strana 180 pre detaily)**
- povrchová úprava vo farbe podľa špecifikácie odberateľa (min 100ks)

PRÍPLATKY

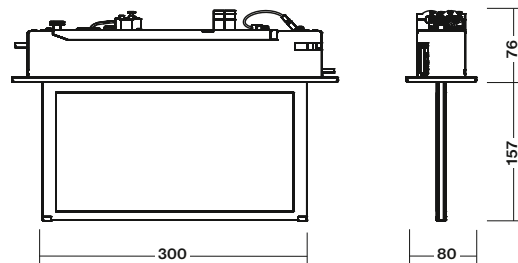

Recessed mounting hole size: 336 x 57 mm
Rozmer montážneho otvoru : 336 x 57 mm





Page No.18

AUTOTEST -AT NM/M

Type	Version	Colour	Light Source	Duration	Battery	Order Code	Weight
MULTILED-V-AT 1h RAL9006	Only Body, No Plexi incl.	Grey / šedá	12x LED	1h	NiMh 4,8V/0,85Ah	85-B-101-05-00	1,2 kg
MULTILED-V-AT 1h RAL9003	Only Body, No Plexi incl.	White / biela	12x LED	1h	NiMh 4,8V/0,85Ah	85-B-101-10-01	1,2 kg
MULTILED-V-AT 3h RAL9006	Only Body, No Plexi incl.	Grey / šedá	12x LED	3h	NiMh 4,8V/2,1Ah	85-B-102-05-00	1,3 kg
MULTILED-V-AT 3h RAL9003	Only Body, No Plexi incl.	White / biela	12x LED	3h	NiMh 4,8V/2,1Ah	85-B-102-04-00	1,3 kg

CENTRAL BATTERY (CBS)



Type	Version	Colour	CBS Version for	Light Source	Order Code	Weight
C.LEDLUX-V 230V AC/DC RAL9006	Only Body, No Plexi incl.	Grey / šedá	CBS NON-ADDRESSABLE	12x LED	85-B-104-05-00	1,0 kg
C.LEDLUX-V 230V AC/DC RAL9003	Only Body, No Plexi incl.	White / biela	CBS NON-ADDRESSABLE	12x LED	85-B-104-06-00	1,0 kg
C.LEDLUX-V 230V AC/DC RAL9005	Only Body, No Plexi incl.	Black / čierna	CBS NON-ADDRESSABLE	12x LED	85-B-104-05-02	1,0 kg
C.LEDLUX-V 24V AC/DC RAL9006	Only Body, No Plexi incl.	Grey / šedá	CBS NON-ADDRESSABLE	12x LED	85-B-114-05-00	1,0 kg
C.LEDLUX-V 24V AC/DC RAL9003	Only Body, No Plexi incl.	White / biela	CBS NON-ADDRESSABLE	12x LED	85-B-114-06-00	1,0 kg

- It is not included in standard package. It must be ordered as separate item !
- nie je súčasťou štandardného balenia svietidla, musí byť objednané ako samostatná položka !



- Viewing Distance 26m for all H,I,J,K,L,M,N versions in accordance with ISO7010
- rozoznatelnosť piktogramu 26m pre všetky H,I,J,K,L,M,N v súlade s ISO7010

OPTIONAL ITEM / PRÍPLATOK	Order Code / Objednávaci kód
Double sided plexi H/J, obojstranné plexi H/J	85-B-312-23-01
Double sided plexi I, obojstranné plexi I	85-B-312-21-01
Single sided plexi H, jednostranné plexi H	85-B-312-29-01
Single sided plexi I, jednostranné plexi I	85-B-312-20-01
Single sided plexi J, jednostranné plexi J	85-B-312-30-01
Double sided plexi K/M, obojstranné plexi K/M	85-B-19-40-01
Double sided plexi L/N, obojstranné plexi L/N	85-B-19-41-01
Single sided plexi K, jednostranné plexi K	85-B-19-46-01
Single sided plexi L, jednostranné plexi L	85-B-19-47-01
Single sided plexi M, jednostranné plexi M	85-B-19-48-01
Single sided plexi N, jednostranné plexi N	85-B-19-49-01
Double sided plexi O, obojstranné plexi O	85-B-19-50-01
Single sided plexi O, jednostranné plexi O	85-B-19-50-02
Double sided plexi Z1, obojstranné plexi Z1	309-B-000-00-00-27
Double sided plexi Z2, obojstranné plexi Z2	309-B-000-00-00-28

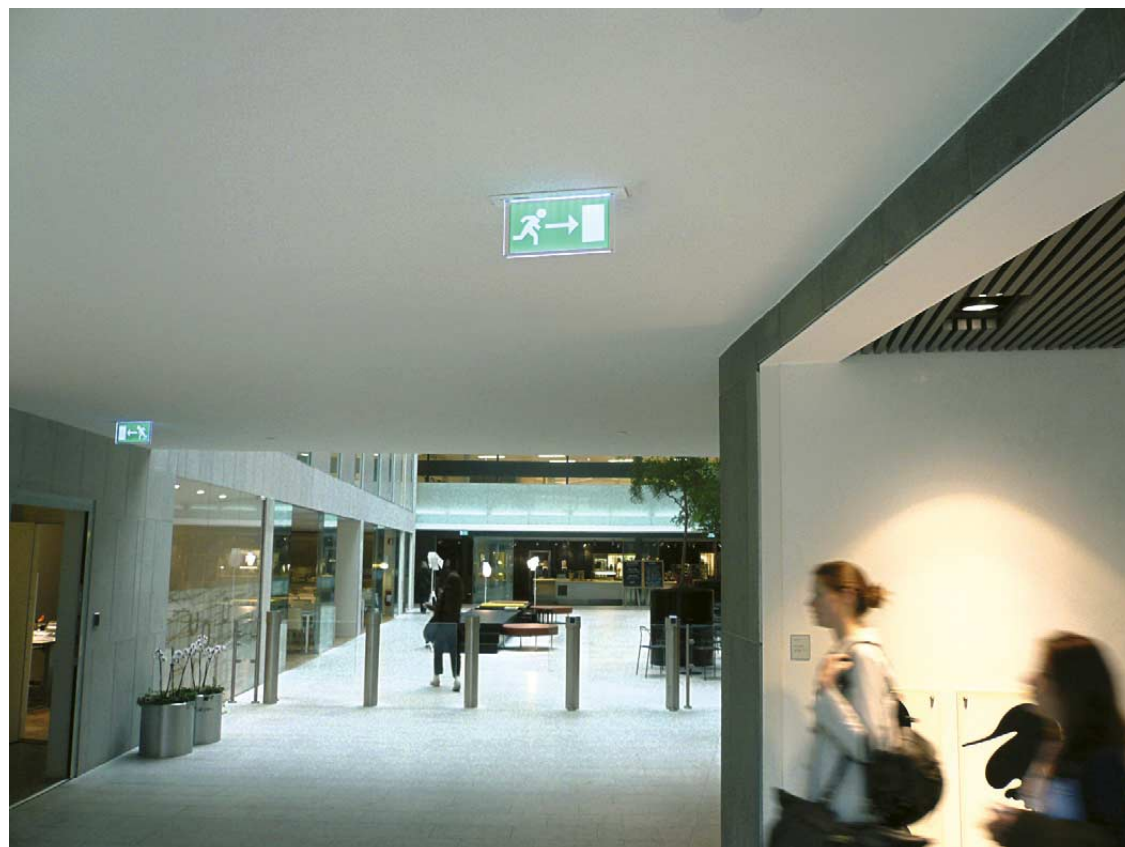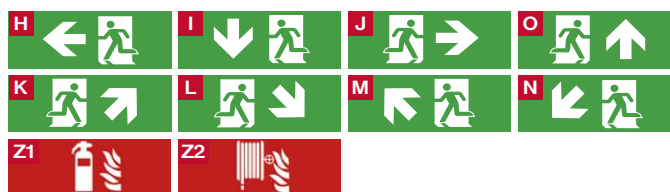

RECESSED MOUNTING
LEDLUX-V



SEC[®]
Lighting