

ESCAPE ROUTE SIGN FIXTURES LEDLUX3

Transparent acrylic glass and unobtrusive design enhances aesthetic and functional aspects of LEDLUX type series. Thanks to the special layered glass design it achieves perfect uniformity of backlighting. Combined with the qualities of an innovative LED luminaire - extra-long service life at constant light output - this escape sign luminaire boasts a special talent for low operating costs. The luminaire proves its application flexibility with its range of installation options.

Číre závesné plexi a moderný nenápadný design vychádzajúci z kvalitných materiálov prehlbujú estetické a funkčné vlastnosti svietidiel typovej rady LEDLUX. Vďaka špeciálnemu vrstvenému plexi je dosiahnutá perfektná rovnomernosť osvetlenia piktogramu. V kombinácii s kvalitami inovatívneho LED svietidla - extra dlhá životnosť pri konštantnom svetelnom výkone - sa môže toto núdzové svietidlo pochváliť špeciálnym talentom pre nízke prevádzkové a servisné náklady. LEDLUX dokazuje svoju aplikačnú flexibilitu vďaka širokej typovej rade s rôznymi inštaláčnymi možnosťami.

Light source	LED 5000K
	>500cd/m ² (white luminance)
	>200cd/m ² (average luminance)
Installed load	4.6W/5.4VA (maintained M/1h)
	2.2W/4.3VA (non-maintained NM/1h)
	2.7W/4.6VA (CBS)
Suspended plexi	Layered design with high uniformity
Viewing distance	30m





Thanks to the advanced design of the suspended plexi diffuser the pictogram is perfectly uniformly illuminated on the whole surface

Vďaka špeciálnej vrstvenej štruktúre závesného plexi je jeho celá plocha perfektne rovnomerne nasvietená po celom povrchu



AUTOTEST/CENTRALTEST
(only all MULTILED-AT/ATXL/ATRF versions):
Monitor status by 3x LEDs and TEST button

AUTOTEST/CENTRALTEST
(len pre všetky MULTILED-AT/ATXL/ATRF):
3x LED pre signalizáciu stavu svetidla a TEST tlačítko

The whole assortment of accessories including all wire rope suspension, ceiling brackets and wall mounting brackets

Široká ponuka príplatkového príslušenstva zahrňujúceho závesné sady, konzoly pre montáž na stenu, resp. závesná konzola na strop



LEDLUX3-P

Light source

LED 5000K

>500cd/m² (white luminance)

>200cd/m² (average luminance)

Installed load

4.6W/5.4VA (maintained M/1h)


2.2W/4.3VA (non-maintained NM/1h)

2.7W/4.6VA (CBS)

Suspended plexi

Layered design with high uniformity

Viewing distance: 30m



← → 30m



← → 30m



← → 30m

- Modern design orientated **surface mounted LED** non-maintained/maintained (NM/M) or centralised (C) emergency lighting with smooth legend illumination for all **areas such as offices, shops, hotels, banks, entrance halls, schools, hospitals, etc.**

It is available in all following versions:

- **AUTOTEST** (-AT) or **DALI**
- **CENTRALTEST** (-ATXL) for **ELMAX LOOK** system (look up also page No.22)
- **Wireless CENTRALTEST** (-ATRF) for **ELMAX Wireless** system (page No.24)
- **CENTRAL BATTERY** (C.LEDLUX) for **non-addressable CBS**
- Legend luminance: >500cd/m² (white)
- Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034
- Design: metal sheet body with PE powder coat finish RAL9006 (grey) or RAL9003 (white) or RAL9005 (black)
- Elegánnté stropné LED svietidlá pre **netrvalé/trvalé (NM/M)** alebo **centrálne (C)** núdzové osvetlenie s perfektnou rovnomernosťou osvetlenia piktogramu **navrhnuté pre všeobecné použitie priestorov** ako napr. kancelárie, obchody, školy, nemocnice, vstupné haly, banky a pod., aj s funkciami:
 - **AUTOTEST** (-AT) or **DALI**
 - **CENTRALTEST** (-ATXL) pre systém **ELMAX LOOK** (pozri str.22)
 - **bezdrôtový CENTRALTEST** (-ATRF) pre **ELMAX Wireless** systém (pozri str.24)
 - **CENTRAL BATTERY** (C.LEDLUX) pre **neadresovateľné CBS**
- spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034
- Jas piktogramu: >500cd/m² (white)
- konštrukcia: teleso z ocelového plechu vo farbe RAL9006 (šedá), RAL9003 (biela) alebo RAL9005 (čierna)

STANDARD FEATURES


ŠTANDARDNÁ VÝBAVA


- **High efficient MidPower (170lm/W, 5000K) LONGLIFE LEDs (>100.000h)**
- **NEW Advanced Electronics**
- **LONGLIFE NiMh or LiFePo4 battery**
- **Installation Mode** (battery protection, for more details look up page No.28)
- **Intelligent battery charging**
- Addressable CENTRALTEST communication module (for ATXL or ATRF only)
- LEDs indicating presence of power supply and signaling failures & TEST button
- **vysoko účinné MidPower LED (170lm/W, 5000K) so životnosťou min.100000h**
- **progressívna elektronická jednotka**
- **LONGLIFE NiMh alebo LiFePo4 batéria**
- **Inštaláčny mód** (ochrana batérie, pozri aj str.28)
- **Inteligentné nabíjanie batérie**
- adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul (len pre ATXL, ATRF verzie)
- signalizácia LED a TEST tlačítko

OPTIONAL ACCESSORIES

PRÍPLATKY

- **Special suspended plexi with layered design for perfect uniform illumination of legend - must be ordered as a separate item (look up also page No.98)**
- Wall or ceiling mounting brackets (look up also page No.99)
- Wire rope suspension set (look up also page No.99)
- Alternative colour surface treatment in RAL (min order quantity 100pcs)
- **špeciálne vrstvené závesné plexi pre rovnomerné osvetlenie piktogramu na jeho celej ploche (plexi musí byť objednané samostatne podľa želaného piktogramu- pozri aj str.98)**
- nástenná, stropná alebo stropná závesná konzola (pozri aj str.99)
- lanková závesná sada (pozri aj str.99)
- povrchová úprava vo farbe podľa špecifikácie odberateľa (min 100ks)

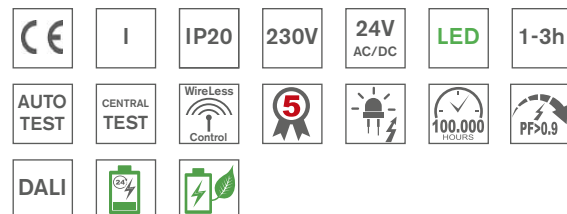

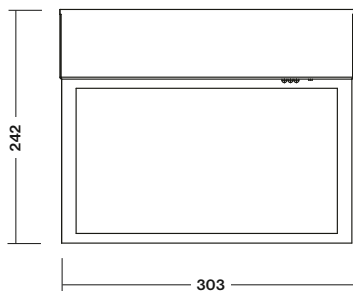

AUTOTEST -AT NM/M

Type	Version	Colour	Light Source	Duration	Battery	Order Code	Weight
LEDLUX3-P-AT.1h RAL9006	Only Body, No Plexi incl.	Grey / šedá	MidPower LEDs	1h	LiFePo4 6,4V/1Ah	343-B-001-04-00-02	1,2 kg
LEDLUX3-P-AT.1h RAL9003	Only Body, No Plexi incl.	White / biela	MidPower LEDs	1h	LiFePo4 6,4V/1Ah	343-B-001-04-00-01	1,2 kg
LEDLUX3-P-AT.1h RAL9005	Only Body, No Plexi incl.	Black / čierna	MidPower LEDs	1h	LiFePo4 6,4V/1Ah	343-B-001-04-00-03	1,2 kg
LEDLUX3-P-AT.3h RAL9006	Only Body, No Plexi incl.	Grey / šedá	MidPower LEDs	3h	LiFePo4 6,4V/2Ah	343-B-002-04-00-02	1,3 kg
LEDLUX3-P-AT.3h RAL9003	Only Body, No Plexi incl.	White / biela	MidPower LEDs	3h	LiFePo4 6,4V/2Ah	343-B-002-04-00-01	1,3 kg
LEDLUX3-P-AT.3h RAL9005	Only Body, No Plexi incl.	Black / čierna	MidPower LEDs	3h	LiFePo4 6,4V/2Ah	343-B-002-04-00-03	1,3 kg

DALI Self-Contained

Type	Version	Colour	Light Source	Duration	Battery	Order Code	Weight
LEDLUX3-P-DALI.1h RAL9006	Only Body, No Plexi incl.	Grey / šedá	MidPower LEDs	1h	LiFePo4 6,4V/1Ah	343-B-004-04-00-02	1,2 kg
LEDLUX3-P-DALI.1h RAL9003	Only Body, No Plexi incl.	White / biela	MidPower LEDs	1h	LiFePo4 6,4V/1Ah	343-B-004-04-00-01	1,2 kg
LEDLUX3-P-DALI.1h RAL9005	Only Body, No Plexi incl.	Black / čierna	MidPower LEDs	1h	LiFePo4 6,4V/1Ah	343-B-004-04-00-03	1,2 kg
LEDLUX3-P-DALI.3h RAL9006	Only Body, No Plexi incl.	Grey / šedá	MidPower LEDs	3h	LiFePo4 6,4V/2Ah	343-B-005-04-00-02	1,3 kg
LEDLUX3-P-DALI.3h RAL9003	Only Body, No Plexi incl.	White / biela	MidPower LEDs	3h	LiFePo4 6,4V/2Ah	343-B-005-04-00-01	1,3 kg
LEDLUX3-P-DALI.3h RAL9005	Only Body, No Plexi incl.	Black / čierna	MidPower LEDs	3h	LiFePo4 6,4V/2Ah	343-B-005-04-00-03	1,3 kg

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK

Type	Version	Colour	Light Source	Duration	Battery	Order Code	Weight
LEDLUX3-P-ATXL.1h RAL9006	Only Body, No Plexi incl.	Grey / šedá	MidPower LEDs	1h	LiFePo4 6,4V/1Ah	343-B-006-04-00-02	1,2 kg
LEDLUX3-P-ATXL.1h RAL9003	Only Body, No Plexi incl.	White / biela	MidPower LEDs	1h	LiFePo4 6,4V/1Ah	343-B-006-04-00-01	1,2 kg
LEDLUX3-P-ATXL.1h RAL9005	Only Body, No Plexi incl.	Black / čierna	MidPower LEDs	1h	LiFePo4 6,4V/1Ah	343-B-006-04-00-03	1,2 kg
LEDLUX3-P-ATXL.3h RAL9006	Only Body, No Plexi incl.	Grey / šedá	MidPower LEDs	3h	LiFePo4 6,4V/2Ah	343-B-007-04-00-02	1,3 kg
LEDLUX3-P-ATXL.3h RAL9003	Only Body, No Plexi incl.	White / biela	MidPower LEDs	3h	LiFePo4 6,4V/2Ah	343-B-007-04-00-01	1,3 kg
LEDLUX3-P-ATXL.3h RAL9005	Only Body, No Plexi incl.	Black / čierna	MidPower LEDs	3h	LiFePo4 6,4V/2Ah	343-B-007-04-00-03	1,3 kg

Wireless CENTRALTEST ELMAX-ATRF

Type	Version	Colour	Light Source	Duration	Battery	Order Code	Weight
LEDLUX3-P-ATRF.1h RAL9006	Only Body, No Plexi incl.	Grey / šedá	MidPower LEDs	1h	LiFePo4 6,4V/1Ah	343-B-008-04-00-02	1,2 kg
LEDLUX3-P-ATRF.1h RAL9003	Only Body, No Plexi incl.	White / biela	MidPower LEDs	1h	LiFePo4 6,4V/1Ah	343-B-008-04-00-01	1,2 kg
LEDLUX3-P-ATRF.1h RAL9005	Only Body, No Plexi incl.	Black / čierna	MidPower LEDs	1h	LiFePo4 6,4V/1Ah	343-B-008-04-00-03	1,2 kg
LEDLUX3-P-ATRF.3h RAL9006	Only Body, No Plexi incl.	Grey / šedá	MidPower LEDs	3h	LiFePo4 6,4V/2Ah	343-B-009-04-00-02	1,3 kg
LEDLUX3-P-ATRF.3h RAL9003	Only Body, No Plexi incl.	White / biela	MidPower LEDs	3h	LiFePo4 6,4V/2Ah	343-B-009-04-00-01	1,3 kg
LEDLUX3-P-ATRF.3h RAL9005	Only Body, No Plexi incl.	Black / čierna	MidPower LEDs	3h	LiFePo4 6,4V/2Ah	343-B-009-04-00-03	1,3 kg

CENTRAL BATTERY (CBS)

Type	Version	Colour	CBS Version for	Light Source	Order Code	Weight
C.LEDLUX3-P 230V AC/DC	Only Body, No Plexi incl.	Grey / šedá	CBS NON-ADDRESSABLE	MidPower LEDs	343-B-010-00-00-02	1,0 kg
C.LEDLUX3-P 230V AC/DC	Only Body, No Plexi incl.	White / biela	CBS NON-ADDRESSABLE	MidPower LEDs	343-B-010-00-00-01	1,0 kg
C.LEDLUX3-P 230V AC/DC	Only Body, No Plexi incl.	Black / čierna	CBS NON-ADDRESSABLE	MidPower LEDs	343-B-010-00-00-03	1,0 kg
C.LEDLUX3-P 24V AC/DC	Only Body, No Plexi incl.	Grey / šedá	CBS NON-ADDRESSABLE	MidPower LEDs	343-B-011-00-00-02	1,0 kg
C.LEDLUX3-P 24V AC/DC	Only Body, No Plexi incl.	White / biela	CBS NON-ADDRESSABLE	MidPower LEDs	343-B-011-00-00-01	1,0 kg
C.LEDLUX3-P 24V AC/DC	Only Body, No Plexi incl.	Black / čierna	CBS NON-ADDRESSABLE	MidPower LEDs	343-B-011-00-00-03	1,0 kg

DALI CENTRAL BATTERY (CBS)

Type	Version	Colour	CBS Version for	Light Source	Order Code	Weight
C.LEDLUX3-P-DALI 230V AC	Only Body, No Plexi incl.	Grey / šedá	DALI CBS	MidPower LEDs	343-B-012-00-00-02	1,0 kg
C.LEDLUX3-P-DALI 230V AC	Only Body, No Plexi incl.	White / biela	DALI CBS	MidPower LEDs	343-B-012-00-00-01	1,0 kg
C.LEDLUX3-P-DALI 230V AC	Only Body, No Plexi incl.	Black / čierna	DALI CBS	MidPower LEDs	343-B-012-00-00-03	1,0 kg



• It is not included in standard package. It must be ordered as separate item !

- Viewing Distance: 30m
- Complying ISO7010
- Legend luminance >500cd/m² (white)

• nie je súčasťou štandardného balenia svietidla, musí byť objednané ako samostatná položka !

- rozoznateľnosť piktogramu: 30m
- v súlade s ISO7010
- jas piktogramu >500cd/m² (biela)



Plexi Legend / plexi s pikto

Optional Item / Príplatok	Order Code / Objednávaci kód
Double sided plexi H/J / obojstranné pikto H/J	309-B-000-00-00-01
Double sided plexi I / obojstranné pikto I	309-B-000-00-00-02
Single sided plexi H / jednostranné pikto H	309-B-000-00-00-03
Single sided plexi I / jednostranné pikto I	309-B-000-00-00-04
Single sided plexi J / jednostranné pikto J	309-B-000-00-00-05
Double sided plexi K/M / obojstranné pikto K/M	309-B-000-00-00-06
Double sided plexi L/N / obojstranné pikto L/N	309-B-000-00-00-07
Single sided plexi K / jednostranné pikto K	309-B-000-00-00-08
Single sided plexi L / jednostranné pikto L	309-B-000-00-00-09
Single sided plexi M / jednostranné pikto M	309-B-000-00-00-10
Single sided plexi N / jednostranné pikto N	309-B-000-00-00-11
Single sided plexi O / jednostranné pikto O	309-B-000-00-00-12
Double sided plexi O / obojstranné pikto O	309-B-000-00-00-13
Double sided plexi Z1 / obojstranné pikto Z1	309-B-000-00-00-27
Double sided plexi Z2 / obojstranné pikto Z2	309-B-000-00-00-28



ACCESSORIES LEDLUX3-P

- Optional Accessories:**
- Wall brackets
 - Wire rope suspension set
- Príplatky:**
- nástenné konzoly
 - lankový záves




Parallel wall mounting bracket
Konzola rovnobežne so stenou



Upright wall mounting bracket
Konzola kolmo na stenu



Optional Item / Príplatky	Order Code
Parallel wall mounting bracket in white RAL9003 colour / nástenná konzola rovnobežne so stenou v bielej RAL9003	343-B-000-01-00-01
Parallel wall mounting bracket in grey RAL9006 colour / nástenná konzola rovnobežne so stenou v šedej RAL9006	343-B-000-01-00-02
Parallel wall mounting bracket in black RAL9005 colour / nástenná konzola rovnobežne so stenou v čiernej RAL9005	343-B-000-01-00-03
Upright wall mounting bracket in white RAL9003 colour / konzola kolmo na stenu v bielej RAL9003	343-B-000-02-00-01
Upright wall mounting bracket in grey RAL9006 colour / konzola kolmo na stenu v šedej RAL9006	343-B-000-02-00-02
Upright wall mounting bracket in black RAL9005 colour / konzola kolmo na stenu v čiernej RAL9005	343-B-000-02-00-03
Wire rope suspension set 1,0m long in white RAL9003 colour / lanková závesná sada 1,0m dlhá v bielej RAL9003 farbe	85-B-05-13-01
Wire rope suspension set 1,0m long in grey RAL9006 colour / lanková závesná sada 1,0m dlhá v šedej RAL9006 farbe	85-B-05-13-00
Wire rope suspension set 1,0m long in black RAL9005 colour / lanková závesná sada 1,0m dlhá v čiernej RAL9005 farbe	85-B-05-13-02
Wire rope suspension set 1,5m long in white RAL9003 colour / lanková závesná sada 1,5m dlhá v bielej RAL9003 farbe	85-B-05-25-F1
Wire rope suspension set 1,5m long in grey RAL9006 colour / lanková závesná sada 1,5m dlhá v šedej RAL9006 farbe	85-B-05-25-00
Wire rope suspension set 2,0m long in white RAL9003 colour / lanková závesná sada 2,0m dlhá v bielej RAL9003 farbe	85-B-05-60-00
Wire rope suspension set 2,0m long in grey RAL9006 colour / lanková závesná sada 2,0m dlhá v šedej RAL9006 farbe	85-B-05-18-00
Wire rope suspension set 3,5m long in white RAL9003 colour / lanková závesná sada 3,5m dlhá v bielej RAL9003 farbe	85-B-05-26-F1
Wire rope suspension set 3,5m long in grey RAL9006 colour / lanková závesná sada 3,5m dlhá v šedej RAL9003 farbe	85-B-05-26-00
Pendant ceiling mounting bracket 1,0m in white RAL9003 colour / trubková závesná sada 1,0m dlhá v bielej RAL9003 farbe	85-B-05-27-F1
Pendant ceiling mounting bracket 1,0m in grey RAL9006 colour / trubková závesná sada 1,0m dlhá v šedej RAL9006 farbe	85-B-05-27-F17

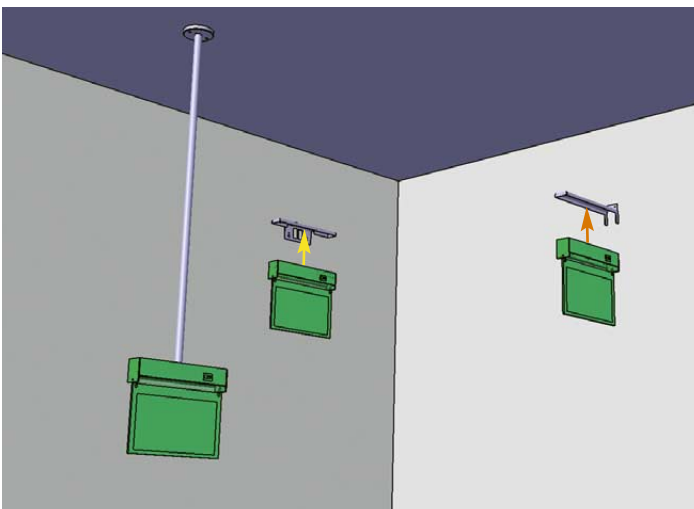

CEILING MOUNTING WITH SUSPENDED ESCAPE ROUTE SIGN

LEDLUX3-P





RECESSED MOUNTING WITH SUSPENDED ESCAPE ROUTE SIGN LEDLUX3-V



← → 30m




← → 30m



← → 30m

Light source	LED 5000K
	>500cd/m ² (white luminance)
	>200cd/m ² (average luminance)
Installed load	4.6W/5.4VA (maintained M/1h)
	2.2W/4.3VA (non-maintained NM/1h)
	2.7W/4.6VA (CBS)
Suspended plexi	Layered design with high uniformity
Viewing distance	30m



- **LED modern design recessed mounting** non-maintained (NM), maintained (M) or centralised (C) emergency lighting with smooth legend illumination for all **areas such as offices, shops, hotels, banks, entrance halls, schools, hospitals, etc.**

It is available in all following versions:

- **AUTOTEST (-AT) or DALI**
- **CENTRALTEST (-ATXL)** for **ELMAX LOOK** system (look up also page No.22)
- **Wireless CENTRALTEST (-ATRF)** for **ELMAX Wireless** system (page No.24)
- **CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX)** for **non-addressable CBS**
- Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034
- Legend luminance >500cd/m² (white)
- Design: metal sheet body with PE powder coat finish RAL9006 (grey) or RAL9003 (white) or RAL9005 (black)
- NOVÁ generácia moderného stropného zapusteného LED svietidla pre **netrvalé (NM), trvalé (M) alebo centrálné (C)** núdzové osvetlenie s perfektnou rovnomernosťou osvetlenia piktogramu **navrhnuté pre všeobecné použitie priestorov ako napr. kancelárie, obchody, školy, nemocnice, vstupné haly, banky a pod.,** aj s funkciami:
 - **AUTOTEST (-AT) alebo DALI**
 - **CENTRALTEST (-ATXL)** pre systém **ELMAX LOOK** (pozri str.22)
 - **bezdrôtový CENTRALTEST (-ATRF)** pre **ELMAX Wireless** systém (str.24)
 - **CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX)** pre **neadresovateľné CBS**
- spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034
- jas piktogramu >500cd/m² (white)
- konštrukcia: teleso z ocelového plechu vo farbe RAL9006 (šedá) alebo RAL9003 (biela) alebo RAL9005 (čierna)

STANDARD


ŠTANDARDNÁ VÝBAVA


- **High efficient MidPower (170lm/W, 5000K) LONGLIFE LEDs (>100.000h)**
- **NEW Advanced Electronics**
- **LONGLIFE LiFePo4 battery**
- **Installation Mode** (battery protection, for more details look up page No.28)
- **Intelligent battery charging**
- Addressable CENTRALTEST communication module (for ATXL or ATRF only)
- LEDs indicating presence of power supply and signaling failures + TEST button
- **vysoko účinné MidPower LED (170lm/W, 5000K)**
so životnosťou min.100000h
- **progresívna elektronická jednotka**
- **LONGLIFE LiFePo4 batéria**
- **Inštalračný mód** (ochrana batérie, pozri aj str.28)
- **Inteligentné nabíjanie batérie**
- adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul (len pre ATXL, ATRF verzie)
- signalizácia LED a TEST tlačítko

ACCESSORIES

PRÍPLATKY

- **Special suspended plexi with layered design for perfect uniform illumination of legend**
(it must be ordered as a separate item- further details look up page No.104)
- Alternative colour surface treatment in RAL (min order quantity 100pcs)
- **špeciálne vrstvené závesné plexi pre rovnomerné osvetlenie piktogramu na jeho celej ploche**
(plexi musí byť objednané samostatne podľa želaného piktogramu- viď str.104 pre detaily)
- povrchová úprava vo farbe podľa špecifikácie odberateľa (min 100ks)

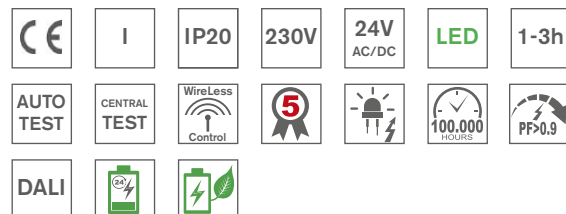

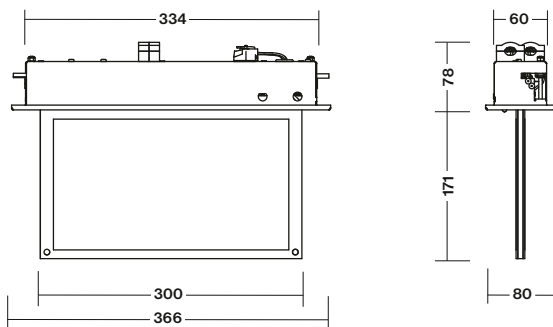

Recessed mounting hole size: 340 x 65 mm
Rozmer montážneho otvoru : 340 x 65 mm

Page No.18

AUTOTEST -AT NM/M

Type	Version	Colour	Light Source	Duration	Battery	Order Code	Weight
LEDLUX3-V-AT.1h RAL9006	Only Body, No Plexi incl.	Grey / šedá	MidPower LEDs	1h	LiFePo4 6,4V/1Ah	343-B-101-04-00-02	1,2 kg
LEDLUX3-V-AT.1h RAL9003	Only Body, No Plexi incl.	White / biela	MidPower LEDs	1h	LiFePo4 6,4V/1Ah	343-B-101-04-00-01	1,2 kg
LEDLUX3-V-AT.1h RAL9005	Only Body, No Plexi incl.	Black / čierna	MidPower LEDs	1h	LiFePo4 6,4V/1Ah	343-B-101-04-00-03	1,2 kg
LEDLUX3-V-AT.3h RAL9006	Only Body, No Plexi incl.	Grey / šedá	MidPower LEDs	3h	LiFePo4 6,4V/2Ah	343-B-102-04-00-02	1,3 kg
LEDLUX3-V-AT.3h RAL9003	Only Body, No Plexi incl.	White / biela	MidPower LEDs	3h	LiFePo4 6,4V/2Ah	343-B-102-04-00-01	1,3 kg
LEDLUX3-V-AT.3h RAL9005	Only Body, No Plexi incl.	Black / čierna	MidPower LEDs	3h	LiFePo4 6,4V/2Ah	343-B-102-04-00-03	1,3 kg

DALI Self-Contained

Type	Version	Colour	Light Source	Duration	Battery	Order Code	Weight
LEDLUX3-V-DALI.1h RAL9006	Only Body, No Plexi incl.	Grey / šedá	MidPower LEDs	1h	LiFePo4 6,4V/1Ah	343-B-112-04-00-02	1,2 kg
LEDLUX3-V-DALI.1h RAL9003	Only Body, No Plexi incl.	White / biela	MidPower LEDs	1h	LiFePo4 6,4V/1Ah	343-B-112-04-00-01	1,2 kg
LEDLUX3-V-DALI.1h RAL9005	Only Body, No Plexi incl.	Black / čierna	MidPower LEDs	1h	LiFePo4 6,4V/1Ah	343-B-112-04-00-03	1,2 kg
LEDLUX3-V-DALI.3h RAL9006	Only Body, No Plexi incl.	Grey / šedá	MidPower LEDs	3h	LiFePo4 6,4V/2Ah	343-B-104-04-00-02	1,3 kg
LEDLUX3-V-DALI.3h RAL9003	Only Body, No Plexi incl.	White / biela	MidPower LEDs	3h	LiFePo4 6,4V/2Ah	343-B-104-04-00-01	1,3 kg
LEDLUX3-V-DALI.3h RAL9005	Only Body, No Plexi incl.	Black / čierna	MidPower LEDs	3h	LiFePo4 6,4V/2Ah	343-B-104-04-00-03	1,3 kg

Page No.22

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK

Type	Version	Colour	Light Source	Duration	Battery	Order Code	Weight
LEDLUX3-V-ATXL.1h RAL9006	Only Body, No Plexi incl.	Grey / šedá	MidPower LEDs	1h	LiFePo4 6,4V/1Ah	343-B-105-04-00-02	1,2 kg
LEDLUX3-V-ATXL.1h RAL9003	Only Body, No Plexi incl.	White / biela	MidPower LEDs	1h	LiFePo4 6,4V/1Ah	343-B-105-04-00-01	1,2 kg
LEDLUX3-V-ATXL.1h RAL9005	Only Body, No Plexi incl.	Black / čierna	MidPower LEDs	1h	LiFePo4 6,4V/1Ah	343-B-105-04-00-03	1,2 kg
LEDLUX3-V-ATXL.3h RAL9006	Only Body, No Plexi incl.	Grey / šedá	MidPower LEDs	3h	LiFePo4 6,4V/2Ah	343-B-106-04-00-02	1,3 kg
LEDLUX3-V-ATXL.3h RAL9003	Only Body, No Plexi incl.	White / biela	MidPower LEDs	3h	LiFePo4 6,4V/2Ah	343-B-106-04-00-01	1,3 kg
LEDLUX3-V-ATXL.3h RAL9005	Only Body, No Plexi incl.	Black / čierna	MidPower LEDs	3h	LiFePo4 6,4V/2Ah	343-B-106-04-00-03	1,3 kg

Page No.24

Wireless CENTRALTEST ELMAX-ATRF

Type	Version	Colour	Light Source	Duration	Battery	Order Code	Weight
LEDLUX3-V-ATRF.1h RAL9006	Only Body, No Plexi incl.	Grey / šedá	MidPower LEDs	1h	LiFePo4 6,4V/1Ah	343-B-107-04-00-02	1,2 kg
LEDLUX3-V-ATRF.1h RAL9003	Only Body, No Plexi incl.	White / biela	MidPower LEDs	1h	LiFePo4 6,4V/1Ah	343-B-107-04-00-01	1,2 kg
LEDLUX3-V-ATRF.1h RAL9005	Only Body, No Plexi incl.	Black / čierna	MidPower LEDs	1h	LiFePo4 6,4V/1Ah	343-B-107-04-00-03	1,2 kg
LEDLUX3-V-ATRF.3h RAL9006	Only Body, No Plexi incl.	Grey / šedá	MidPower LEDs	3h	LiFePo4 6,4V/2Ah	343-B-108-04-00-02	1,3 kg
LEDLUX3-V-ATRF.3h RAL9003	Only Body, No Plexi incl.	White / biela	MidPower LEDs	3h	LiFePo4 6,4V/2Ah	343-B-108-04-00-01	1,3 kg
LEDLUX3-V-ATRF.3h RAL9005	Only Body, No Plexi incl.	Black / čierna	MidPower LEDs	3h	LiFePo4 6,4V/2Ah	343-B-108-04-00-03	1,3 kg

CENTRAL BATTERY (CBS)

Type	Version	Colour	CBS Version for	Light Source	Order Code	Weight
C.LEDLUX3-V 230V AC/DC	Only Body, No Plexi incl.	Grey / šedá	CBS NON-ADDRESSABLE	MidPower LEDs	343-B-109-00-00-02	1,0 kg
C.LEDLUX3-V 230V AC/DC	Only Body, No Plexi incl.	White / biela	CBS NON-ADDRESSABLE	MidPower LEDs	343-B-109-00-00-01	1,0 kg
C.LEDLUX3-V 230V AC/DC	Only Body, No Plexi incl.	Black / čierna	CBS NON-ADDRESSABLE	MidPower LEDs	343-B-109-00-00-03	1,0 kg
C.LEDLUX3-V 24V AC/DC	Only Body, No Plexi incl.	Grey / šedá	CBS NON-ADDRESSABLE	MidPower LEDs	343-B-110-00-00-02	1,0 kg
C.LEDLUX3-V 24V AC/DC	Only Body, No Plexi incl.	White / biela	CBS NON-ADDRESSABLE	MidPower LEDs	343-B-110-00-00-01	1,0 kg
C.LEDLUX3-V 24V AC/DC	Only Body, No Plexi incl.	Black / čierna	CBS NON-ADDRESSABLE	MidPower LEDs	343-B-110-00-00-03	1,0 kg

DALI CENTRAL BATTERY (CBS)

Type	Version	Colour	CBS Version for	Light Source	Order Code	Weight
C.LEDLUX3-V-DALI 230V AC	Only Body, No Plexi incl.	Grey / šedá	DALI CBS	MidPower LEDs	343-B-111-00-00-02	1,0 kg
C.LEDLUX3-V-DALI 230V AC	Only Body, No Plexi incl.	White / biela	DALI CBS	MidPower LEDs	343-B-111-00-00-01	1,0 kg
C.LEDLUX3-V-DALI 230V AC	Only Body, No Plexi incl.	Black / čierna	DALI CBS	MidPower LEDs	343-B-111-00-00-03	1,0 kg




• It is not included in standard package.
It must be ordered as separate item !

- Viewing Distance: 30m
- Complying ISO7010
- Legend luminance >500cd/m² (white)

• Nie je súčasťou štandardného balenia svetidla.
Musí byť objednané ako samostatná položka !

- rozoznateľnosť piktogramu: 30m
- v súlade s ISO7010
- jas piktogramu >500cd/m² (biela)

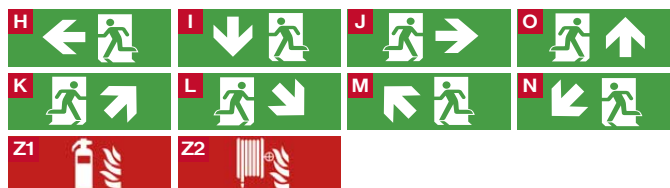

Plexi Legend / Plexi s piktogramom

Optional Item / Príplatok	Order Code / Objednávaci kód
Double sided plexi H/J / obojstranné pikto H/J	309-B-000-00-00-01
Double sided plexi I / obojstranné pikto I	309-B-000-00-00-02
Single sided plexi H / jednostranné pikto H	309-B-000-00-00-03
Single sided plexi I / jednostranné pikto I	309-B-000-00-00-04
Single sided plexi J / jednostranné pikto J	309-B-000-00-00-05
Double sided plexi K/M / obojstranné pikto K/M	309-B-000-00-00-06
Double sided plexi L/N / obojstranné pikto L/N	309-B-000-00-00-07
Single sided plexi K / jednostranné pikto K	309-B-000-00-00-08
Single sided plexi L / jednostranné pikto L	309-B-000-00-00-09
Single sided plexi M / jednostranné pikto M	309-B-000-00-00-10
Single sided plexi N / jednostranné pikto N	309-B-000-00-00-11
Single sided plexi O / jednostranné pikto O	309-B-000-00-00-12
Double sided plexi O / obojstranné pikto O	309-B-000-00-00-13
Double sided plexi Z1 / obojstranné pikto Z1	309-B-000-00-00-27
Double sided plexi Z2 / obojstranné pikto Z2	309-B-000-00-00-28



