
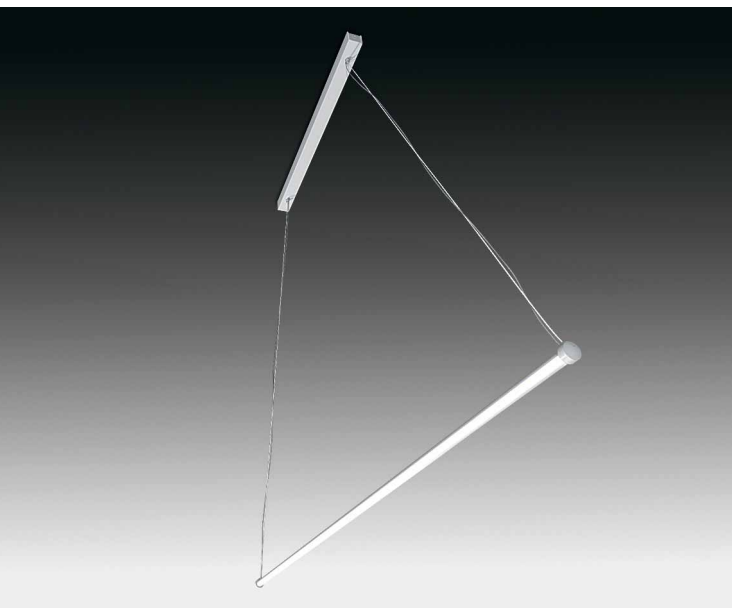


CANELUX-LED

DETAIL

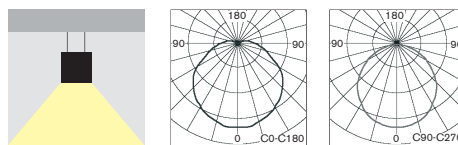

- Smart ultra slim design suspended lighting fixture for all powerful, smooth, comfortable and energy saving direct illumination, equipped with powerful 3000K or 5000K LEDs
- Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, workplaces, exhibitions, banks, shops, schools or even modern residential areas
- Modern high quality materials:
 - body made of pure anodised aluminum profile
 - opal milky colour diffuser made of extruded impact resistant PC
- elegantné štíhle stropné závesné svetidlo pre výkonné, príjemné, komfortné a úsporné priame osvetlenie, vybavené výkonnými LED vo farbe 3000K alebo 5000K
- vhodné pre použitie pre reprezentačné interiéry, kancelárie, hotely, výstavníky, obchodné priestory, banky, školy, ale aj moderné obytné interiéry
- vysokokvalitné materiály:
 - teleso: eloxovaný AL profil
 - difúzor: opáľový polykarbonátový profil PC

STANDARD FEATURES**ŠTANDARDNÁ VÝBAVA**

- MidPower LEDs 130-150lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM
- LED electronic ballast
- 2pcs of tool-free adjustable wire holders located on the fixture body for rapid mounting and adjustment of suspension length
- 2pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long
- 1pc of ceiling power outlet
- 0.8m long cord
- MidPower LED 130-150lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM
- vybavené elektronickým predradníkom pre LED
- 2ks nastaviteľných závesov pre nastavenie požadovanej dĺžky závesu
- 2ks závesných laniek dĺžky 0,8m
- 1ks sieťovej prípojnej krabičky na strop
- číry prívodný elektrický kábel 0,8m dlhý

OPTIONS**PRÍPLATKY**

- Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs)
- Alternative LED light colour is possible (min.order quantity 100pcs)
- povrchová úprava svetidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks)
- alternatívna LED farba svetla podľa špecifikácie (min. 100ks)


**CANELUX-LED**

Type / Typ	Input Power	LED parameters	CRI	Order Code	Weight
CANELUX LED/3000K	38W	LED/ 3000K/ 4700 lm	typical 82	310-B-01	1,0 kg
CANELUX LED/5000K	38W	LED/ 5000K/ 5000 lm	typical 82	310-B-02	1,0 kg

CANELUX-LED DIM-DALI

Type / Typ	Input Power	LED parameters	CRI	Order Code	Weight
CANELUX-DIM-DALI LED/3000K	38W	LED/ 3000K/ 4700 lm	typical 82	310-B-03	1,0 kg
CANELUX-DIM-DALI LED/5000K	38W	LED/ 5000K/ 5000 lm	typical 82	310-B-04	1,0 kg

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk
 LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk

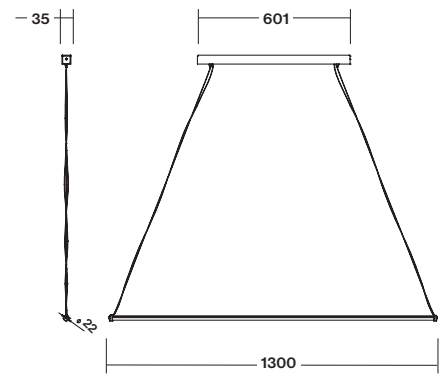

Minimalist Interior design LED lighting application

